






EQUINOXE / EQUINOXE CONFORT

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/013 (DD)
06/219 (FE)

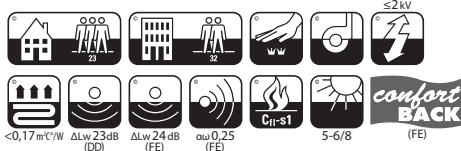

Structure Moquette à velours Cross-Over Cut
Construction Tufted carpet, Cross-Over Cut pile
Herstellungsverfahren Getufteter Cross-Over Cut
Fabricagemetode Getuft tapijt, Cross Over gesneden pool
Descripción Moqueta de fibra Cross-Over Cut
Struttura Moquette velluto Cross-Over Cut
Struktura Wykładzina strzyżona typu Cross-Over

Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Polyamid
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composició 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 650 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht 1 650 g/m² (DD)
Totaal gewicht 1 800 g/m² (FE)
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke 5,8 mm (DD)
Totale massa 6,5 mm (FE)
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 3,7 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 373
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 64 p
Galga - Densidad (puntos) 252 800 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers (DD)
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Envers (FE) Double dossier feutre Confortback
Backing Feltback Confortback
Rückenausstattung Confortback
Rug Polypropylene weefsel + Confortback
Soporte Doble soporte textil fieltro Confortback
Sottofondo Doppio supporto Confortback
Podkład Podkład filcowy Confortback

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

Classement
Wear classification U3P3E1C0
Beanspruchung Classe 23/32 LC2
Gebriuksklasse PRODIS N° 1A5A8FC0 (DD)
Clasificación GUT N° 22121 (DD)
Classificazioni AgBB N° Z-156.601-595 (DD)
Klasifikasi

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung ΔLw 23 dB (DD)
Geluidsreductie ΔLw 24 dB (FE)
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,25 (FE)
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,03	0,04	0,12	0,41	0,50	0,51

Largueur à la pièce 4+5 m dans certains coloris
Width in roll 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Rolle 4+5 m in einigen Farben
Rołbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por pieza 4+5 m segun colores
Larghezza rotolo 4+5 m per certi colori
Szerokość w rolce 4 m i w niektórych kolorach 5 m


Largueur à la coupe 4+5 m dans certains coloris
Width in cut-length 4+5 m in some colours
Lieferbreite in Coupon 4+5 m in einigen Farben
Couponbreedte Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur
Ancho por trozo 4+5 m segun colores
Larghezza taglio 4+5 m per certi colori
Szerokość w kuponie 4 m i w niektórych kolorach 5 m

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben 36 - dont 15 en 5 m (DD)
Kleurenaantal 8 en 4 m (FE)
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbausweichungen kommen.
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belagde omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melanziati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



Direct access with smartphone



BALSAN
Surfaces textiles
Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com







EQUINOXE / EQUINOXE CONFORT




Agit naturellement contre les bactéries et les acariens.
Naturally fights bacteria and dust mites.




Pensée 920 DD 4 m




Perle 915 DD 4+5 m




Coquille 610 DD 4+5 m




Poudre 415 DD 4 m



Pépite 335 DD 4 m




Tourmaline 155 DD 4+5 m
Fe 4 m



Stuc 730 DD 4+5 m




Parchemin 640 DD 4+5 m




Nectar 420 DD 4+5 m




Verdure 235 DD 4 m




Azur 135 DD 4+5 m




Métal 930 DD 4+5 m
Fe 4 m




Miel 635 DD 4+5 m




Papaye 435 DD 4+5 m




Jade 237 DD 4+5 m




Glycine 140 DD 4 m




Fer forgé 950 DD 4+5 m
Fe 4 m




Ambre 733 DD 4 m
Fe 4 m




Écureuil 445 DD 4 m
Fe 4 m




Laurier 256 DD 4 m
Fe 4 m




Matelot 146 DD 4+5 m



Charbon 957 DD 4 m




Sierra 735 DD 4 m




Corail 523 DD 4 m




Sauterelle 246 DD 4+5 m




Indigo 158 DD 4 m




Porcelaine 160 DD 4 m




Terre cuite 747 DD 4 m
Fe 4 m




Amarante 548 DD 4+5 m
Fe 4 m




Olive 250 DD 4 m




Pétunia 870 DD 4 m




Nuit 161 DD 4 m



Pain d'épice 755 DD 4 m



Camélia 560 DD 4 m



Bronze 260 DD 4 m



Mousse 220 DD 4 m