

PATIO



NATURE

Moquette à velours Level Cut Loop sur dossier synthétique, double dossier polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES

Velours	100 % polyamide
Velours antistatique	≤2 kv
Poids g/m ²	950
Épaisseur totale (mm) NF ISO 1765	8,2
Hauteur du velours (mm)	5,3
Jauge - Serrage (points) NF ISO 1763	1/10°-58
Densité (points/m ²)	229 100
Poids total (g/m ²)	1 955
Solidité des coloris à la lumière NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Solidité des coloris au frottement NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Résistance thermique (m ² C°/W)	<0,17
Isolation phonique	ΔLw 35 dB

PRESENTATION

Dimensions	4 m pièce et coupe
Nombre de coloris	24

CLASSEMENT

C_{ff}-s1 - N° 06/3507 collé sur support incombustible
Classement Européen (NF EN 1307) :
Classe 22+/31 LC3 + Chaise à roulettes A
GUT N° 23194

DOMAINE D'USAGE

Usage d'habitation : général
Usage professionnel : modéré

POSE

Collée sur sol plan, sec, rigide et sain (Cf. DTU 53-1 Norme NF P 62-202). Colles préconisées : colles acryliques en émulsion.

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirobrosseur. Nettoyage périodique : shampooings dilués séchant sans laisser de résidus gras. Rénovation par shampooing et extraction. (Cf. cahier de CSTB N° 3428).

TRAITEMENT SCOTCHGARD

La protection Scotchgard préserve votre univers des risques de taches et de salissures, en facilitant l'entretien de vos moquettes, pour garder l'aspect d'origine plus longtemps.

La société BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser les coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getufteter Level Cut Loop Velours. Träger: synthetisch, Textiltrücken.

TECHNISCHE DATEN

Polmaterial	100 % Polyamid
Polmaterial antistatisch	≤2 kv
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	950
Gesamtdicke (mm) NF ISO 1765	8,2
Polhöhe (mm)	5,3
Teilung - Stiche NF ISO 1763	1/10°-58
Noppenzahl (points/m ²)	229 100
Gesamtgewicht (g/m ²)	1 955
Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Farbenstärkigkeit für Reibechtheit NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Wärmedurchlasswider. (m ² C°/W)	<0,17
Trittschalldämmung	ΔLw 35 dB

AUSFÜHRUNG

Lieferbreite	4 Rolle und Coupon
Erhältliche Farben	24

EINSTUFUNG BRENNSTUFE

C_{ff}-s1 - N° 06/3508 verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
Europäische Einstufung (NF EN 1307):
Klasse 22+/31 LC3 + Stuhlrolle A
GUT N° 23194

EINSATZBEREICH

Wohnbereich: normal
Objektbereich: leicht

VERLEGEHINWEIS

Verlegt auf ebenem, trockenem, festem und intaktem Boden (vgl. DTU 53-1 Norm NF P62-202). Empfohlene Kleber: Acrylkebeemulsion.

REINIGUNG

Laufende Pflege mit dem Bürstsauger. Regelmäßige Reinigung: mit verdünntem Shampoo, das beim Trocknen keine Fettrückstände hinterlässt. Instandsetzung mit Shampoo und Extraktion. (Vgl. CSTB-Heft Nr. 3428).

BEHANDLUNG SCOTCHGARD

Der Scotchgard-Schutz bewahrt Ihre Welt vor Flecken und Verschmutzung und erleichtert gleichzeitig die Pflege Ihrer Teppichböden, damit sie ihr ursprüngliches Aussehen länger behalten.

Die Firma BALSAN behält sich das Recht vor, die Eigenschaften dieses Artikels zu verändern, indem die technischen Daten die selben bleiben. Wir empfehlen, bei Objekten, Geschäften und Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunkle Farben zu verwenden und nicht empfindliche helle Farben.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet, level cut loop on synthetic primary backing, action bac.

TECHNICAL DETAILS

Pile material	100 % Polyamid
Antistatic material	≤2 kv
Pile weight (g/m ²)	950
Total thickness (mm) NF ISO 1765	8,2
Pile height (mm)	5,3
Gauge - Rows (points) NF ISO 1763	1/10°-58
Tufts (points/m ²)	229 100
Total weight (g/m ²)	1 955
Colour fastness to light NF EN ISO 105-B02	5-6/8
Colour fastness to rubbing NF EN ISO 105-X12	4-5/5
Thermal resistance (m ² C°/W)	<0,17
Sound absorption	ΔLw 35 dB

PRESENTATION

Width	4 m roll and cut length
Colours	24

GRADING

C_{ff}-s1 - N° 06/3508 glued on a noncombustible substrate
European classification (NF EN 1307):
Class 22+/31 LC3 + Chair on casters A
GUT N° 23194

PERFORMANCE

Domestic use: general
Contract use: moderate

LAYING

Set on a plane, dry, rigid and clean surface (see DTU 53-1 Standard NF P 62-202). Recommended glues: acrylic emulsion adhesive.

CLEANING

Regular care: vacuum brush cleaning. Occasional cleaning: diluted shampoos with no fat residue on drying. Renovation by shampoo and extraction. (See CSTB guide no. 3428).

TREATMENT SCOTCHGARD

Scotchgard protection preserves your world from the risks of dirt and stains, making it easy to care for your carpets and ensuring they look as good as new for years.

The BALSAN Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.

PATIO
4 m



INTRODUCTION

PRODUITS
Produkten - Products

CAHIER TECHNIQUE
Technische Datum - Technical Data

TARIF
Preislist - Price list

PATIO



TOURTERELLE 710

4 m




CYGNE 005

4 m



PASTEL 605

4 m

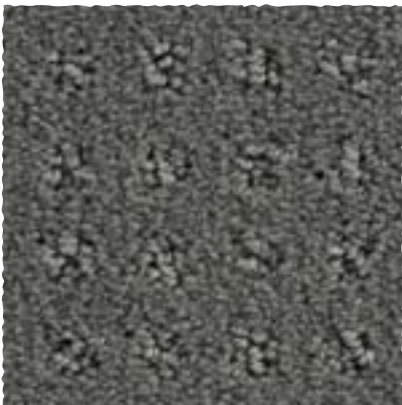


TAUPE 930

4 m




DAIM 610

4 m

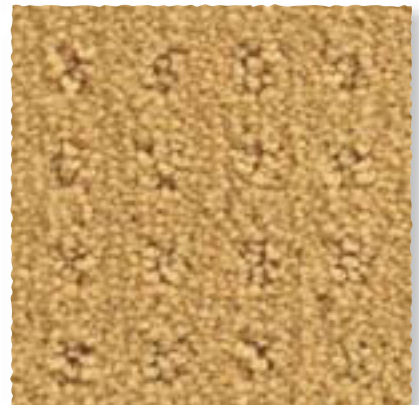


TOURNESOL 330

4 m

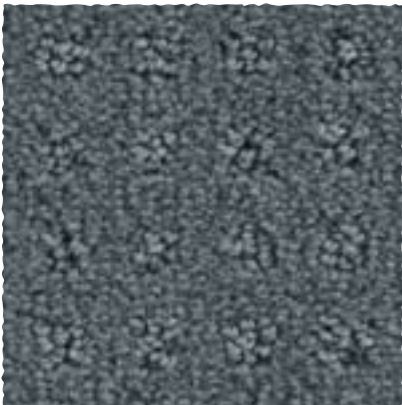

GARGUILLE 950

4 m

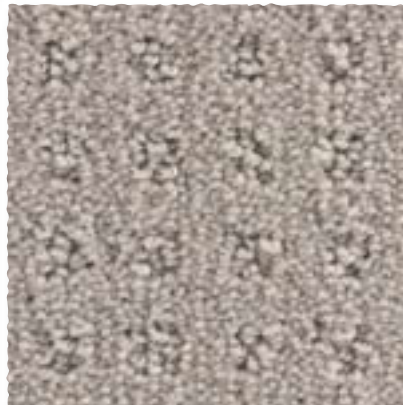

SÉSAME 620

4 m




FAUVE 450

4 m




CORBEAU 995

4 m

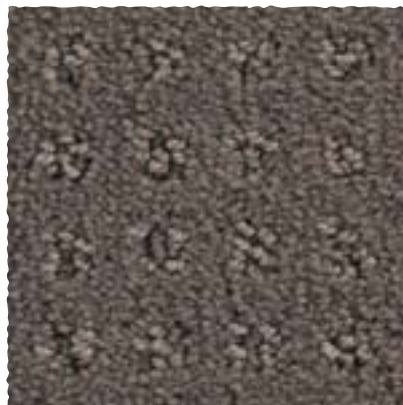

VISION 750

4 m

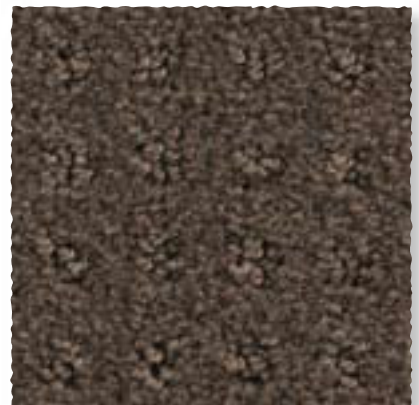


ZIBELINE 780

4 m

PATIO




bonding with the wool fit

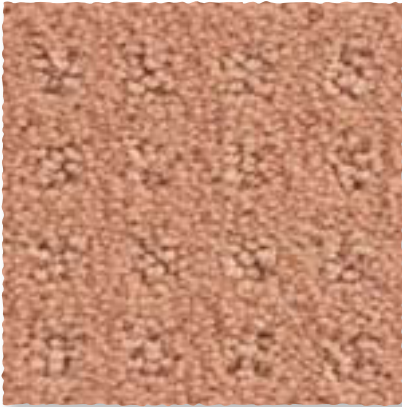


CORNALINE 520

4 m

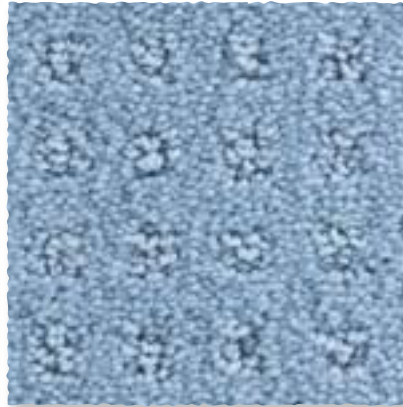


AZUR 120

4 m

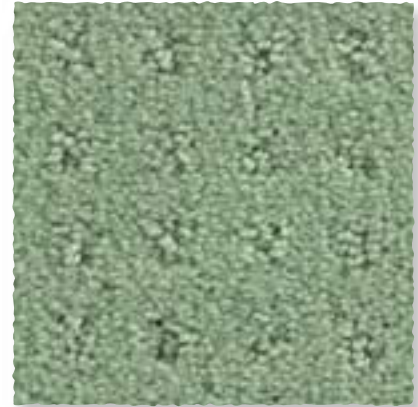


CÉLADON 210

4 m

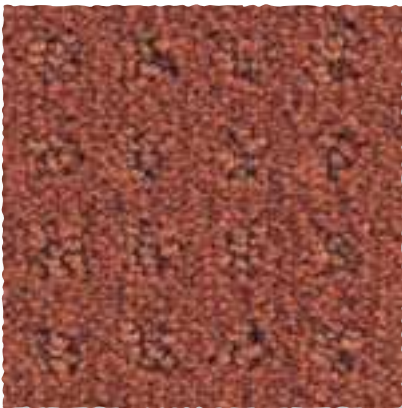


BRIQUE 455

4 m

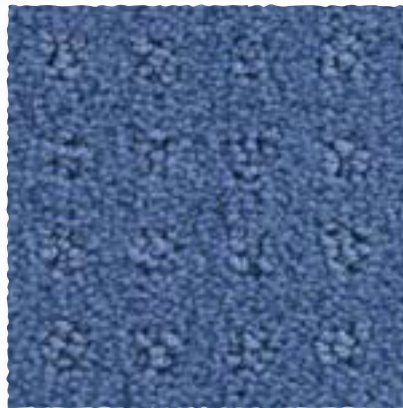

ROYAL 170

4 m

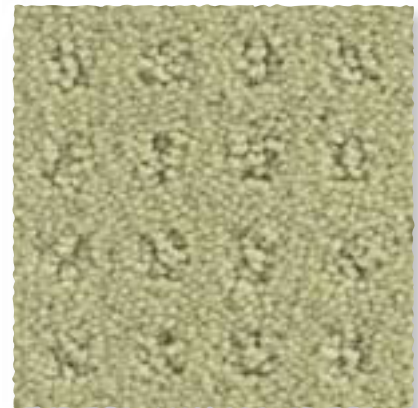


CLAIRIÈRE 220

4 m




GREMAT 575

4 m

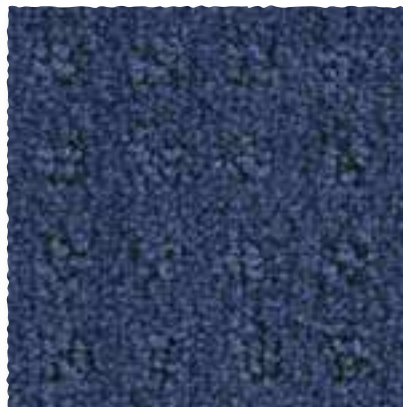


MARINE 190

4 m

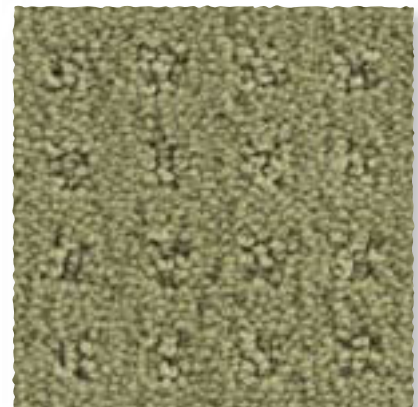

SAUGE 260

4 m

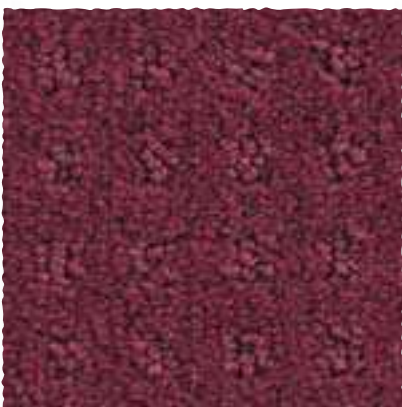

POURPRE 585

4 m



AUBERGINE 880

4 m



CÈDRE 280

4 m

INTRODUCTION

PRODUITS
Produkten - Products

CAHIER TECHNIQUE
Technische Datum - Technical Data

TARIF
Preislist - Price list



Données numériques sur le CD-Rom **CONTRACT**
Digital Data on **CONTRACT CD**.