





PILOTE / ÉCO-PILOTE



Structure (PILOTE) Dalle à velours bouclé
Construction Carpet in tiles, loop pile
Herstellungsverfahren Getuftete Fliese, Schlinge
Fabricagemetode Tapijtegels, luspool
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura Quadrotta bouclé
Struktura Plytka o runie pętelkowym

Structure (ÉCO-PILOTE) Dalle à velours bouclé, fil Econyl
Construction Carpet in tiles, loop pile, Econyl yarn
Herstellungsverfahren Getuftete Fliese, Schlinge Econyl-Garn
Fabricagemetode Tapijtegels, luspool, Econyl garen
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl
Struttura Quadrotta bouclé, filato Econyl
Struktura Plytka o runie pętelkowym z włókna Econyl

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Polyamid solution dyed
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmaterial 100% Polyamide in de massa geverfd
Composición 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Sklad runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours
Pile weight
Polleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 580 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543
Surface pile weight
Nutzschichtgewicht
Effectieve poolmassa 350 g/m²
Peso fibra útil
Peso utile felpa
Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 200 g/m²
Peso total
Peso totale
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 5,8 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 2,6 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Envers
Backing
Rückenausstattung
Rug
Soporte
Sottofondo
Podkład

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 165 900 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozapałność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement U3P3E1C0
Wear classification Classe 33 LC1
Beanspruchung PRODIS N° C57DB3A9
Gebriuksklasse GUT N° 21954 (PILOTE)
Clasificación GUT N° 24792 (ÉCO-PILOTE)
Classificazioni AGBB N° Z-156.601-606
Klasyfikacja

Stabilité dimensionnelle - NIFEN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensioneelse stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschaldämmung
Geluidsreductie ΔLw 26 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,15
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| f/Hz | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Qs | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,17 | 0,27 | 0,36 |

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50 x 50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 20 / 20
Losetas por caja / cajas por palet
Numero di quadrotte per scatola / scatole per palette
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie


Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben 32 (PILOTE)
Kleurenaantal 12 (ÉCO-PILOTE)
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja


BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
 BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
 BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belagde omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
 BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
 BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melanziati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
 Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomędzy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Échantillons gratuits et documentation
 Free samples and documentation
 www.balsan.com

Direct access with smartphone



Balsan
BALSAN
 Surfaces textiles
 Balsan - Corbilly D14 - F-36330 ARTHON
 Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
 balsan.moquette@balsan.com
 www.balsan.com





ÉCO-PILOTE

Dalles de moquette **éco-conçues.**
Eco-designed Carpet tiles.




Contient des fibres recyclées.
Contains recycled fibres.

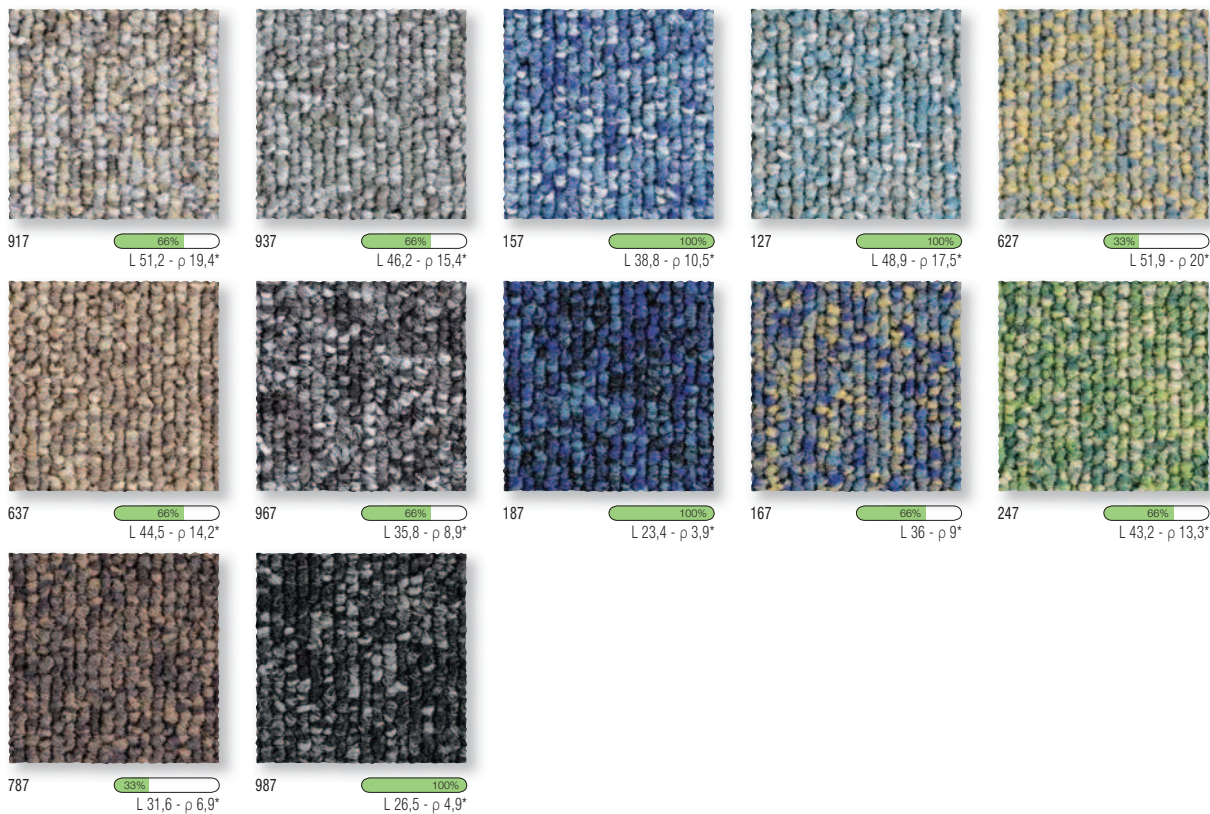





930 L 40,8 - ρ 11,7*



980




620 L 50 - ρ 18,4*



721




420 L 48,3 - ρ 17*




770




750



630




530 L 34 - ρ 8*




320 L 54 - ρ 21,9*




590 L 26,2 - ρ 4,8*




460 L 37,2 - ρ 9,6*




850




776




890

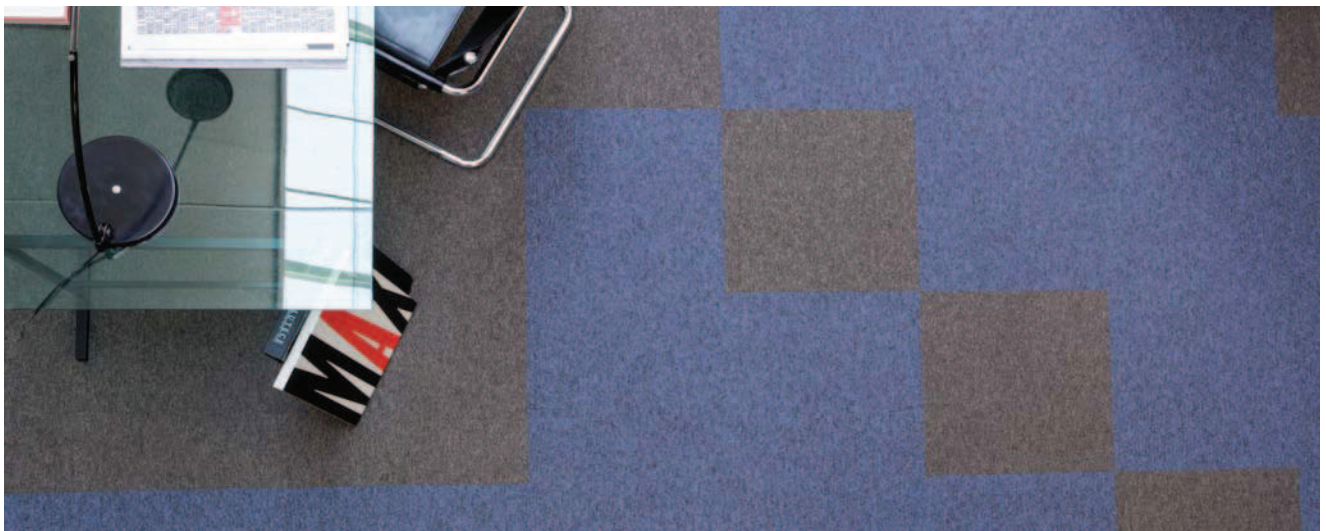





932 L 47,4 - ρ 16,3*




230




130 L 43,8 - ρ 13,7*




125 L 37,2 - ρ 9,6*




120 L 51,8 - ρ 19,9*




940 L 37,7 - ρ 9,9*




252 L 36 - ρ 9*




145




170 L 33,6 - ρ 7,8*



122




992




256




152 L 29,2 - ρ 5,9*




990 L 26,8 - ρ 5*



260 L 30,7 - ρ 6,5*



190 L 23 - ρ 3,8*



995

