


TECHNICAL DATA

Tapisom 900 D Mosaic 419022009-XXXXX

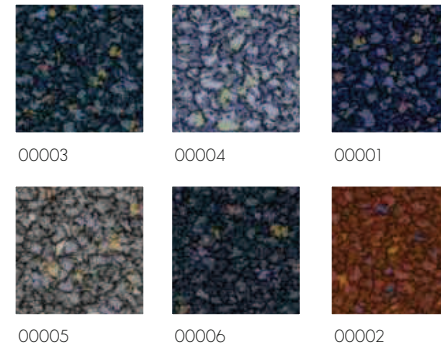

00003

00004

00001

00005

00006

00002


TAPISOM 900 DESIGN

SPECIFICATION	N°419032009-XXXXX N°419022009-XXXXX N°419012009-XXXXX
Dimensions / Dimensions / Dimensiones	200 cm width (40 lm)
Type de revêtement / Type of flooring / Descripción	Aiguilleté plat / Flat needle felt / Punzonado imprimido
Composition de la couche de surface / Fibre composition of use surface / Composición	100% PA
Poids total du velours / Total fibre weight of use surface / Material utilizado en capa exterior	520 g/m²
Type d'enduction / Type of bonding / Revestimiento	Enduction d'envers / Back coated
Envers / Backing / Revés	100% Synthetic
Epaisseur totale / Total Thickness / Espesor total	5,0 mm
Masse totale / Total Weight / Peso total	1200 g/m²

TECHNICAL PERFORMANCES

Classification (EN 1470)	33 - Commercial Heavy/LC1
Classement UPEC / (Référentiel NF 186)	Classement:U3SP3E1C0 *
* demande en cours enregistrée sous le n°24006/4 du 17/12/2010 valable 1 an	

Tapisom 900 D Sidéral 419012009-XXXXX

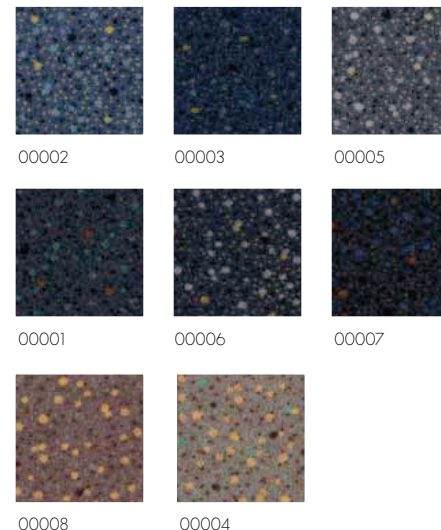

00002

00003

00005

00001

00006


00007

00008

00004

CE	07
	EN 14041: 2004 Reaction to fire classification Test N° RA07-0195
Comportement au feu / Fire rating / Comportamiento al fuego	BflS1
Isol. Acoustique aux bruits de choc / Impact noise reduction / Absorción ruido impacto	ΔL (w) 20 dB
Absorption acoustique / Sound absorption / Absorción acústica	aw = 0,20 (H)
Résistance électrique / Electrostatic properties / Comp. Electrostático	< 2,0 kV < 10 ⁶ Ω
Résistance thermique / Thermal resistance / Resistancia térmica	0,08m² K/W
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Solidez de los colores	≥ 6/8
Aptitude chaise à roulette / Castor Chair / Silla de ruedas	Passed R ≥ 2,4
Environment	Gut Prüfnummer 20389

Tapisom 900 D Shadows 419032009-XXXXX



00004

00003

00001

00002

Fibre bonded contract floor covering
100% PA

TAPISOM

