



## Nowa kolekcja 2010

### Contract Plus

**Contract Plus** to nowa wykładzina homogeniczna w ofercie Tarkett. Uzupełnia i rozszerza rodzinę wykładzin Plus o kolejne 12 kolorów, dzięki czemu nasza oferta na najtańsze wykładziny jednowarstwowe obejmuje teraz aż 70 kolorów. Wyróżniającą cechą tego nowego produktu jest fakt, że jest to jedyna na rynku, całkowicie bezkierunkowa wykładzina w segmencie tanich wykładzin homogenicznych, oferująca wysoką odporność na zużycie oraz klasę ścieralności P.



Wykładzina Contract Plus jest pokrywana poliuretanem PUR w procesie produkcji. Poliuretan ten jest wystarczającym zabezpieczeniem wykładziny w pierwszym okresie użytkowania, jednakże w miejscach występowania tzw. ciągów komunikacyjnych zaleca się dodatkową aplikację na powierzchni ochronnych powłok polimerowych. **Contract Plus** jest przeznaczony do stosowania w obiektach użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu takich jak: biura, domy opieki, mieszkania i obiekty socjalne, zaplecza, magazyny oraz kluby.

Dane techniczne		Contract Plus
Typ wykładziny	EN 649	Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu
Zabezpieczenie powierzchni		Poliuretan PUR
Klasa użytkowa	EN 685	Komercyjne: Klasa 34 Przemysłowe: Klasa 43
Grubość całkowita	EN 428	2.0 mm
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	2.0 mm
Waga całkowita	EN 430	3 150 g/m <sup>2</sup>
Ścieralność (ubytek grubości)	EN 660-2	<=/= 0,15 mm Grupa P
Wgniecenie resztkowe	EN 433	<=/= 0,04 mm
Stabilność wymiarów	EN 434	<=/= 0,4%
Dostarczana w postaci	EN 426	Rolki 23 mb x 2 m

Właściwości elektrostatyczne (napięcie indukowane)	EN 1815 EN 14041	<=/= 2 KV wykładzina antystatyczna (ASF)
Absorpcja akustyczna	ISO 717/2	4 dB
Przewodzenie ciepła	EN 12667	0,01 m <sup>2</sup> K/W (Możliwość stos. w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym do 27 <sup>o</sup> C)
Właściwości antypoślizgowe	DIN 51130; EN 14041	R9; DS
Oddziaływanie krzesła na rolkach	EN 425	Odporna
Klasa ogniotrwałości	PN EN 13501-1	Bfl S1
Trwałość kolorów	EN 20105-B02	minimum 6
Odporność chemiczna	EN 423	Dobra odporność
Odporność na bakterie i grzyby	EN ISO 846-A/C	tak

#### Zastosowanie:


Wykładzina podłogowa do miejsc o dużym natężeniu ruchu, charakteryzująca się łatwością w utrzymaniu czystości.

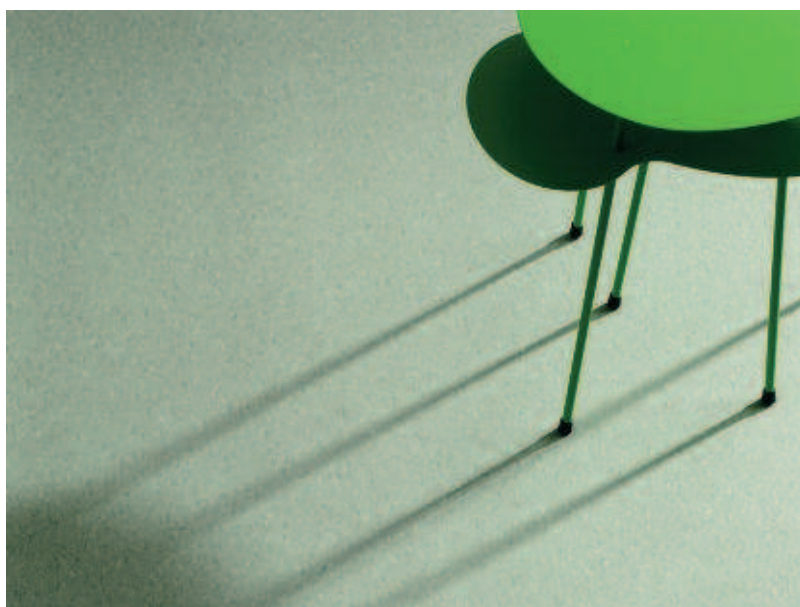



**3132 466**

Sznur 12 87444

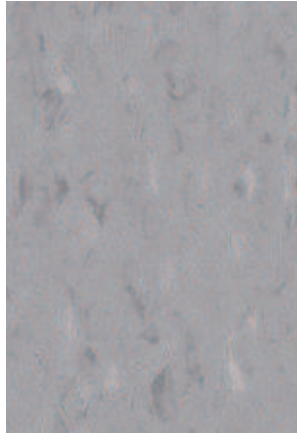

**3132 467**

Sznur 12 87445



**3132 468**

Sznur 12 87446



**3132 469**

Sznur 12 87447



**3132 470**

Sznur 12 92612



**3132 471**

Sznur 12 87448



**3132 472**

Sznur 12 87283



**3132 473**

Sznur 12 87078



**3132 474**

Sznur 12 87449



**3132 475**

Sznur 12 87450



**3132 476**

Sznur 12 87451



**3132 477**

Sznur 12 87452