

OMNISPORTS NAWIERZCHNIE WINYLOWE

CECHY
PRODUKTÓW

BEZPIECZEŃSTWO

KOMFORT

WSZECHSTRONNOŚĆ

HIGIENA


MODULARNOŚĆ
(rozwiązania
tymczasowe)

Omnisports to wielofunkcyjna, winylowa nawierzchnia sportowa stworzona z myślą o organizowaniu różnego rodzaju wydarzeń sportowych. Nawierzchnia Omnisports firmy Tarkett Sports jest dostępna w pięciu grubościach, aby zapewnić możliwość amortyzacji wstrząsów o różnej sile oraz by móc sprostać różnym wymaganiom co do wytrzymałości, dostosowanym do różnych potrzeb i do uprawiania sportu na różnych poziomach zaawansowania.







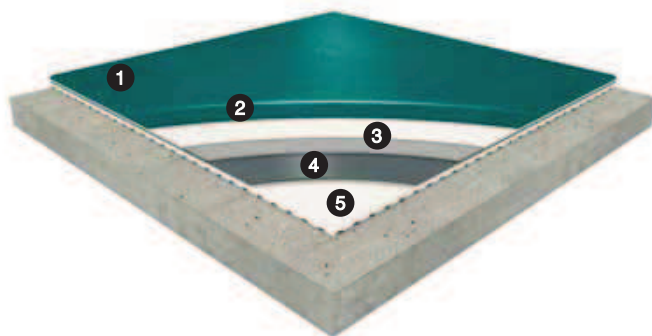



Yssingeaux, Francja.




- 1 Topclean XP – powłoka zabezpieczająca
- 2 Warstwa użytkowa z czystego PCW
- 3 Warstwa nietkanego włókna szklanego wtopionego w PCW
- 4 Warstwa prasowanego PCW
- 5 Komórkowa pianka akustyczna (HCF) z podkładem o fakturze plastra miodu


Dane techniczne		Omnisports Compact	Omnisports Speed	Omnisports Training	Omnisports Reference			Omnisports Excel		
					Montaż pływający 	Montaż klejony	Montaż na Tarkolay	Montaż pływający 	Montaż klejony	Montaż na Tarkolay
Waga całkowita	EN 430	3,1 kg/m ²	3,295 kg/m ²	4,230 kg/m ²	4,710 kg/m ²			6,150 kg/m ²		
Szerokość	EN 426	2 m								
Długość	EN 426	23 m	20,5 / 23 m							
Grubość całkowita	EN 428 EN 429	2 mm	3,45 mm	5 mm	6,5 mm			8,3 mm		
Grubość warstwy użytkowej	EN 429	0,80 mm	0,65 mm	0,70 mm	0,70 mm			0,80 mm		
Ognioodporność	EN 13501-1	B-s1	C-s1	C-s1	C-s1			C-s2	C-s1	C-s2
Ścisłość 	EN 13036-4	101	95	100	88			103		
Amortyzacja wstrząsów 	EN 14808	-	6 %	19 %	26 %	27 %	28 %	32 %	33 %	34 %
Odkształcenie pionowe 	EN 14809	-	0,4 mm	1 mm	1,1 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,2 mm	1,3 mm	1,4 mm
Pionowe odbicie piłki 	EN 12235	-	98 %	98,4 %	100 %	99 %	100 %	100 %	99 %	98 %
Zabezpieczenie powierzchni		Zabezpieczenie Topclean XP®								
Odporność na bakterie	NF EN ISO 846	Sanitized® - zabezpieczenie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe								
Kolorystyka		Uni: 10 Drewno: 4	Uni: 11 Drewno: 4	Uni: 10 Drewno: 4	Uni: 10 Drewno: 4			Uni: 10 - Drewno: 4 Klon barwiony: 4		
CE		CE / EN 14041 CE / EN 14904 tylko na Lumaflex			CE / EN 14904					

Powyższe informacje mogą ulec zmianie w związku z modyfikacjami służącymi dalszemu ulepszeniu 01/2011.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji technicznych należy skontaktować się z firmą Tarkett Sports.


Omnisports Compact




Omnisports Speed




Omnisports Training



Omnisports Reference



Omnisports Excel



OMNISPORTS COMPACT 2 mm

OMNISPORTS SPEED 3.45 mm

OMNISPORTS TRAINING 5 mm

OMNISPORTS REFERENCE 6.5 mm

OMNISPORTS EXCEL 8.3 mm

Aksesoria montażowe – str. 70

* Patrz opis Greenlay na stronach 28-29.



↓ Znakomite i efektywne kosztowo rozwiązanie dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej, obejmującej również wzory drewna (w tym barwionego klonu).

↓ Zróżnicowane poziomy wytrzymałości pięciu różnych grubości nawierzchni.

↓ Optymalne właściwości dzięki podkładowi z komórkowej pianki akustycznej:

- redukuje przenoszenie dźwięków,
- zapewnia optymalne odbicie piłki i amortyzację wstrząsów,
- zwiększa odporność na zmęczenie i kontrolę kontaktu z nawierzchnią,
- zapewnia znakomite odkształcenie pionowe.

↓ Identyczne parametry i struktura powierzchni zarówno wzorów drewnianych jak i jednobarwnych. Antypoślizgowość i właściwości nawierzchni są jednakowe na całej dwu - lub trzykolorowej podłodze. Ma to na celu ochronę sportowców przed kontuzjami, pozwalając im na swobodne zwroty, nagłe przyspieszenia i skoki bez ryzyka kontuzji.

↓ Wyjątkowa odporność na wgniecenia i możliwość powrotu do pierwotnego kształtu we wszystkich produktach Omnisports dzięki trójwarstwowemu, kompozytowemu rdzeniowi SSC (ang. Strain Splitting Core).

↓ Stabilność wymiarów: < 0,1% - bezkierunkowa siatka z włókna szklanego: brak naprężeń w wykładzinie, idealna gładkość oraz odporność na zmiany wymiarów wykładziny.



Beech



Maple



Oak Classic




Oak Gunstock

Compact 2 mm: 3916 001
Speed 3.45 mm: 3911 001
Training 5.00 mm: 3709 001
Reference 6.5 mm: 3913 001
Excel 8.3 mm: 3915 001

3916 002
 3911 002
 3709 002
 3913 002
 3915 002

3916 003
 3911 003
 3709 003
 3913 003
 3915 003

3916 004
 3911 004
 3709 004
 3913 004
 3915 004



Maple Grey



Maple Forest Green



Maple Royal Blue



Maple Red


Excel 8.3 mm: 3915 009

3915 014

3915 016

3915 011





OMNISPORTS NAWIERZCHNIE WINYLOWE

NAWIERZCHNIE WINYLOWE
OMNISPORTS

↓ Łatwy montaż, szczególnie w przypadku metody bezklejowej GreenLay w odniesieniu do produktów Omnisports Reference i Excel.

↓ Trwałość nawierzchni dzięki powłoce z czystego PCW stanowiącej warstwę użytkową.

↓ Łatwość konserwacji dzięki zabezpieczeniu powierzchni Topclean XP (X-treme Performance) – zabezpieczeniu poliuretanowemu wzmocnionemu cząstkami aluminium.

- Zapewnia odporność na zarysowania i trwałość nawierzchni sportowej.

- Zapewnia łatwość konserwacji i redukuje zużycie wody i środków czyszczących.

↓ Higieniczność: zabezpieczenie Sanitized® znacząco ogranicza rozwój grzybów i bakterii.

↓ Przyjazne środowisku i wpływające na lepszą jakość powietrza w pomieszczeniu: ilość lotnych związków organicznych (VOC) po 28 dniach od montażu jest mniejsza niż 100 µg/m³.



Grey



Black



Sky blue



Royal blue

Compact 2 mm: 3917 009
Speed 3.45 mm: 3707 009
Training 5.00 mm: 3708 009
Reference 6.5 mm: 3912 009
Excel 8.3 mm: 3914 009

3917 010
3707 010
3708 010
3912 010
3914 010

3917 017
3707 004
3708 017
3912 017
3914 017

3917 016
3707 016
3708 016
3912 016
3914 016



Forest green



Field green



Mint green



Teal

Compact 2 mm: 3917014
Speed 3.45 mm: 3707 014
Training 5.00 mm: 3708 014
Reference 6.5 mm: 3912 014
Excel 8.3 mm: 3914 014

3917 002
3707 019
3708 002
3912 002
3914 002

3707 002

3917015
3707 015
3708 015
3912 015
3914 015



Yellow



Orange



Red

Compact 2 mm: 3917 013
Speed 3.45 mm: 3707 013
Training 5.00 mm: 3708 013
Reference 6.5 mm: 3912 013
Excel 8.3 mm: 3914 013

3917 012
3707 012
3708 012
3912 012
3914 012

3917 011
3707 003
3708 011
3912 011
3914 011

Aksesoria montażowe – str. 70