






# PILOTE / ÉCO-PILOTE

## PILOTE / ÉCO-PILOTE SONIC CONFORT\*

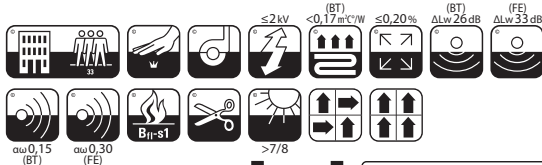

<b>Structure (PILOTE)</b>	<b>Dalle à velours bouclé</b>
Construction	Carpet in tiles, loop pile
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Schlinge
Fabricagemetode	Tapijtegels, luspool
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada
Struttura	Quadrotta bouclé
Struktura	Plytka o runie pętelkowym

<b>Structure (ÉCO-PILOTE)</b>	<b>Dalle à velours bouclé, fil Econyl</b>
Construction	Carpet in tiles, loop pile, Econyl yarn
Herstellungsverfahren	Getuftete Fliese, Schlinge Econyl-Garn
Fabricagemetode	Tapijtegels, luspool, Econyl garen
Descripción	Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl
Struttura	Quadrotta bouclé, filato Econyl
Struktura	Plytka o runie pętelkowym z włókna Econyl

<b>Composition</b>	<b>100% Polyamide teint masse</b>
Pile material	100% Polyamid solution dyed
Polmaterial	100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal	100% Polyamide in de massa geverfd
Composició	100% Poliamida teñida en masa
Composizione	100% Poliammide tinto in massa
Sklad runa	100% Poliamid barwiony w masie

<b>Poids de velours</b>	
Pile weight	
Poleinsatzgewicht	
Poolinzetmassa	580 g/m <sup>2</sup>
Peso fibra	
Peso felpa	
Gramatura	

<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543</b>	
Surface pile weight	
Nutzschichtgewicht	
Effectieve poolmassa	350 g/m <sup>2</sup>
Peso fibra útil	
Peso utile felpa	
Gramatura użytkowa	

<b>Poids total - NF ISO 8543</b>	
Total weight	
Gesamtgewicht	
Totaal gewicht	4 200 g/m <sup>2</sup>
Peso total	
Masa całkowita	

<b>Epaisseur totale - NF ISO 1765</b>	
Total thickness	
Gesamtdicke	5,8 mm (BT)
Totale massa	9,3 mm (FE)
Altura total	
Spessore totale	
Wysokość całkowita	

<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>	
Pile height	
Polhöhe	
Poolhoogte	2,6 mm (BT)
Altura fibra	3,2 mm (FE)
Spessore felpa	
Wysokość runa	

<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10 <sup>e</sup>
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	42 p
Galga - Densidad (puntos)	165 900 p/m <sup>2</sup>
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

<b>Envers</b>	
Backing	
Rückenausstattung	
Rug	
Soporte	
Sottofondo	
Podklad	

<b>Envers</b>	<b>Feutre avec polyester recyclé (FE)*</b>
Backing	Feltback with recycled polyester
Rückenausstattung	Unterseite Filz mit recyceltem Polyester
Rug	Onderzijde: vilt met gerecycleerd polyester
Soporte	Reverso de fieltro con poliéster reciclado
Sottofondo	rovescio in feltro con poliesterie riciclato
Podklad	spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu

<b>Comportement au feu</b>	<b>Bfl-s1 - libre sur ciment</b>
Fire resistance	Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozupalność	Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

<b>Classement</b>	<b>U3P3E1C0 - Classe 33 LC1</b>
Wear classification	AGBB N° Z-156.601-606
Beanspruchung	PRODIS :
Gebruiksklasse	PILOTE N° C57DB3A9 (BT)
Clasificación	PILOTE N° BF83DEDDB (FE)
Classificazione	ÉCO-PILOTE N° F5AEF34F (BT)
Klasyfikacja	ÉCO-PILOTE N° 551AEE70 (FE)

<b>Stabilité dimensionnelle - NF EN 986</b>	
Dimensional stability	
Dimensionsstabilität	
Dimensionele stabiliteit	≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional	
Stabilità dimensionale	
Stabilność wymiarowa	

<b>HQE</b>	<b>Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles</b>
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED® : PILOTE répond aux exigences du crédit IEQ 4.3 et ÉCO-PILOTE des crédits MR 4 et IEQ 4.3 de la certification LEED, relative à la performance des produits dans leur ensemble, et non individuellement.**  
**LEED®: Pilot contributes toward satisfying Credit IEQ 4.3 and ÉCO-PILOTE Credits MR 4 and IEQ 4.3 under LEED, which covers the performance of materials in aggregate, not individually.**  
**Plus d'informations, for more information: www.usgbc.org/contact**

<b>Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8</b>	
Impact sound insulation	
Trittschalldämmung	
Geluidsreductie	ΔLw 26 dB (BT)
Aislamiento a los ruidos de impactos	ΔLw 33 dB (FE)
Rumore all'impatto	
Izolacja hałasu uderzeniowego	

<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>	
Sound absorption	
Schallabsorptionsgrad	
Geluidsabsorptie	αw 0,15 (BT)
Absorción de los ruidos aéreos	αw 0,30 (FE)
Isolazione acustica	
Pochłanianie dźwięku	

<b>f/Hz</b>	125	250	500	1000	2000	4000
Qs (BT)	0,03	0,02	0,06	0,17	0,27	0,36
Qs (FE)	0,00	0,06	0,41	0,24	0,25	0,37

<b>Dimensions</b>	
Width	
Lieferbreite	
Breedte	50 x 50 cm
Medidas	
Dimensioni	
Wymiary	

<b>Nombre de dalles par carton / cartons par palette</b>	
Number of tiles per box / boxes per pallet	
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette	
Aantal tegels per doos / dozen per pallet	20 / 20 (BT)
Losetas por caja / cajás por palet	16 / 24 (FE)
Numero di quadrate per scatola / scatole per palette	
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie	

<b>Nombre de coloris</b>	
Colours	
Erhältliche Farben	26 (PILOTE)
Kleurenaantal	10 (ÉCO-PILOTE)
Cantidad de colores	
Numero colori	
Liczba kolorów	


<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegelinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.  
 BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
 BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.  
 BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
 BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
 BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
 Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pamiętajmy różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone

Échantillons gratuits et documentation  
 Free samples and documentation  
 www.balsan.com

\* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.  
 Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.






# PILOTE / ÉCO-PILOTE PILOTE / ÉCO-PILOTE SONIC CONFORT\*

Dalles de moquette  
**éco-conçues.**  
Eco-designed Carpet tiles.




Textile 100% recyclé.  
100% recycled fabric.


Sous-couche  
**feutre\***  
*Balsan*  
**Sonic Confort**




110 100%  
L 55,9 - ρ 23,8\*\*




130 L 42 - ρ 12,5\*\*




620 L 52 - ρ 20,1\*\*



910 100%  
L 54,8 - ρ 22,7\*\*




605 100%  
L 65 - ρ 34,1\*\*




120 L 50,1 - ρ 18,5\*\*




152 L 30,2 - ρ 6,3\*\*




630 L 47,8 - ρ 16,6\*\*




932 L 48 - ρ 16,8\*\*




917 100%  
L 51,2 - ρ 19,4\*\*




710 100%  
L 54,9 - ρ 22,8\*\*




122 L 42 - ρ 12,5\*\*



256 L 34 - ρ 8\*\*




721 L 46,8 - ρ 15,9\*\*




940 L 39,1 - ρ 10,7\*\*




750 L 43,1 - ρ 13,2\*\*




125 L 39,6 - ρ 11\*\*




247 100%  
L 43,2 - ρ 13,3\*\*




850 L 31,3 - ρ 6,8\*\*




992 L 33,8 - ρ 7,9\*\*




937 100%  
L 46,2 - ρ 15,4\*\*




170 L 31,1 - ρ 6,7\*\*




420 L 46,6 - ρ 15,7\*\*




530 L 36,7 - ρ 9,4\*\*




987 100%  
L 26,5 - ρ 4,9\*\*



967 100%  
L 35,8 - ρ 8,9\*\*




187 100%  
L 23,4 - ρ 3,9\*\*




460 L 38,6 - ρ 10,4\*\*




590 L 28,1 - ρ 5,5\*\*




990 L 26,8 - ρ 5\*\*




980 L 39,2 - ρ 10,8\*\*




190 L 23,3 - ρ 3,9\*\*




776 L 32,5 - ρ 7,3\*\*



890 L 28,2 - ρ 5,5\*\*



995 L 20 - ρ 3\*\*



770 L 31,6 - ρ 6,9\*\*

\* Sonic Confort : Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter.  
Specially manufactured in specific conditions. Please contact us.

\*\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rhô)

