

SonicConfort
www.balsan.com/soniconfort



ECONYL®
Made with 100% Regenerated Nylon



Structure Dalle à velours bouclé, fil Econyl
Construction Carpet in tiles, loop pile, Econyl yarn
Herstellungsverfahren Getuftete Fliese, Schlinge Econyl-Garn
Fabricagemetode Tapijtegels, luspool, Econyl garen
Descripción Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl
Struttura Quadrotta bouclé, filato Econyl
Struktura Plytka o runie petelkowym z włokna Econyl

Composition 100% Polyamide teint masse
Pile material 100% Polyamid solution dyed
Polmaterial 100% PA Düsen gefärbt
Poolmateriaal 100% Polyamide in de massa geverfd
Composició 100% Poliamida teñida en masa
Composizione 100% Poliammide tinto in massa
Skład runa 100% Poliamid barwiony w masie

Poids de velours
Pile weight
Poleinsatzgewicht
Poolinzetmassa 580 g/m²
Peso fibra
Peso felpa
Gramatura

Poids de velours utile - NF ISO 8543
Surface pile weight
Nutzschichtgewicht
Effectieve poolmassa 350 g/m²
Peso fibra útil
Peso utile felpa
Gramatura użytkowa

Poids total - NF ISO 8543
Total weight
Gesamtgewicht
Totaal gewicht 4 200 g/m²
Peso total
Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa 9,3 mm
Altura total
Spessore totale
Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte 3,2 mm
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokość runa

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 42 p
Galga - Densidad (puntos) 165 900 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Envers Feutre avec polyester recyclé
Backing Feltback with recycled polyester
Rückenausstattung Unterseite Filz mit recyceltem Polyester
Rug Onderzijde: viilt met gerecycleerd polyester
Soporte Reverso de fieltro con poliéster reciclado
Sottofondo rovescio in feltro con poliester riciclato
Podkład spód z filcu zawierającego poliester z recyklingu

Comportement au feu Bfl-s1 - libre sur ciment
Fire resistance Bfl-s1 - free-floating on cement
Brennverhalten Bfl-s1 - schwimmend auf Zement
Brandgedrag Bfl-s1 - zwevend op cement
Clasificación al fuego Bfl-s1 - libre flotación en cemento
Comportamento al fuoco Bfl-s1 - libero su cemento
Trudnozpalność Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym

Classement
Wear classification
Beanspruchung U3P3E1C0
Gebruiksklasse Classe 33 LC1
Clasificación PRODIS N° 8AEAEDB4
Classificazioni AgBB N° Z-156.601-606
Klasfikacja

Stabilité dimensionnelle - NF EN 986
Dimensional stability
Dimensionsstabilität
Dimensionele stabiliteit ≤ 0,20 %
Stabilidad dimensional
Stabilità dimensionale
Stabilność wymiarowa

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED®: Ce produit permet de répondre aux exigences du crédit MR 4 et IEQ 4.3 de la certification LEED, relative à la performance des produits dans leur ensemble, et non individuellement.
LEED®: This product contributes toward satisfying Credit 4 and 4.3 under LEED, which covers the performance of materials in aggregate, not individually.
Plus d'informations, for more information: www.usgbc.org/contact

Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie ΔLw 32 dB
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja hałasu uderzeniowego

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie αw 0,30
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,06	0,41	0,24	0,25	0,37

Dimensions
Width
Lieferbreite
Breedte 50 x 50 cm
Medidas
Dimensioni
Wymiary

Nombre de dalles par carton / cartons par palette
Number of tiles per box / boxes per pallet
Anzahl der Fliesen pro Karton / Kartons pro Palette
Aantal tegels per doos / dozen per pallet 16 / 24
Losetas por caja / cajas por palet
Numero di quadrotte per scatola / scatole per paletta
Liczba płytek w kartonie / kartonów na palecie

Nombre de coloris
Colours
Erhältliche Farben
Kleurenaantal 24
Cantidad de colores
Numero colori
Liczba kolorów

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung www.balsan.com
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften zu bewahren. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.
BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
BALSAN se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
BALSAN si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliamo colori melanangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzeża sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomijając różnymi kąpielami barwiącymi mogą wystąpić drobne różnice w odcieniach.

Direct access with smartphone

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com



Balsan - 2, Corbilly - F-36330 ARTHON
Tél. +33 254 29 16 00 - Fax +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com





Textile 100% recyclé.
 100% recycled fabric.

Sous-couche
feutre
Balsan
Sonic Confort

RE.SOURCE

100%

Textile 100% recyclé
 100% recycled fabric




629 L 51,2 - ρ 19,4* 659 L 39,1 - ρ 10,7* 769 L 39,1 - ρ 10,7* 639 L 44,7 - ρ 14,3* 129 L 51,3 - ρ 19,5*




239 L 44,6 - ρ 14,2* 479 L 34,8 - ρ 8,4* 759 L 35,8 - ρ 8,9* 969 L 36 - ρ 9* 939 L 49,7 - ρ 18,1*




279 L 28,4 - ρ 5,6* 569 L 28,7 - ρ 5,7* 789 L 29,5 - ρ 6* 949 L 39,3 - ρ 10,8* 959 L 38,9 - ρ 10,6*

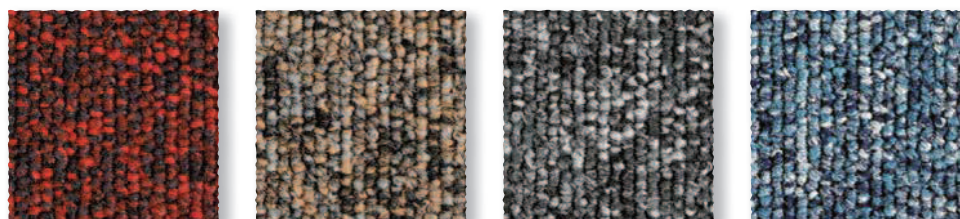


589 L 22,3 - ρ 3,6* 779 L 33,2 - ρ 7,6* 979 L 33,8 - ρ 7,9* 159 L 36,4 - ρ 9,2*

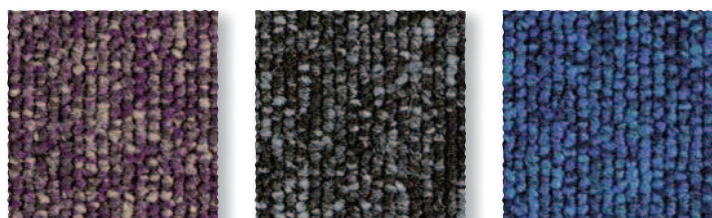

889 L 29,2 - ρ 5,9* 989 L 26,8 - ρ 5* 169 L 31,2 - ρ 6,7*

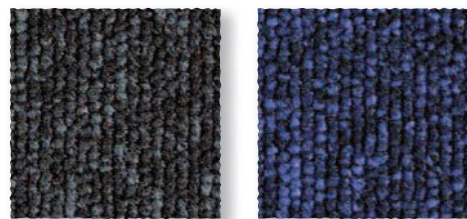

999 L 20,1 - ρ 3* 189 L 23,4 - ρ 3,9*

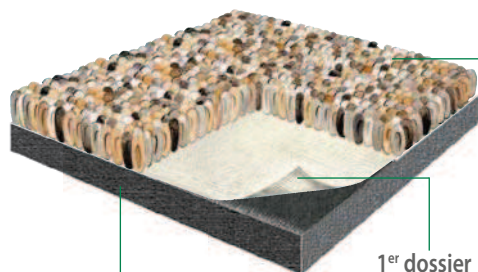

Tuft
 Couche textile polyamide
 100% recyclée teint masse
 Econyl
 100% recycled solution dyed
 polyamide Econyl.

1^{er} dossier
 Constitué à 90% de polyester recyclé
 Primary backing
 90% made up of recycled polyester.

Sous-couche acoustique Sonic Confort
 Feutre constitué d'au moins 70% de polyester recyclé (recyclage
 post-consommateur de bouteilles plastiques alimentaires)
 Sonic Confort acoustic backing
 Felt at least 70% made up of recycled polyester
 (produced from used plastic drinks bottles).