



Centra 43

Elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna

Produkowana w arkuszach. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Charakteryzuje się przestrzennym bezkierunkowym wzorem dzięki dodatkowi przezroczystych granulek. Ma właściwości rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo-kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej, a także urządzeń komputerowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa parametru	Nr normy	Wymagania
Lata gwarancji	-	10
Zabezpieczenie powierzchni	-	Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodności WE	PN-EN 14041	1488-CPD-0017
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN ISO 10874	34 / 43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
Ocena higieniczna	-	Pozytywna
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041	Antystatyczna i rozpraszająca
Rezystancja elektryczna	PN-EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Odporność na poślizg	DIN 51130 PN-EN 14041	R11 Klasa DS
Dynamiczny współczynnik tarcia	PN-EN 13893	0,36 / 0,41
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	2,0 mm
Ciężar	PN-EN ISO 23997	2,95 kg/m ²
Szerokość	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu	PN-EN ISO 24341	20 m
Odporność na ścieranie	PN-EN 649	Grupa T
Płytki: długość boku	PN-EN ISO 24342	610 x 610* mm 500 x 500* mm
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 0,4%
Zwijanie się po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	7
Elastyczność	PN-EN ISO 24344	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Odporna
Odporność na mikroorganizmy	PN-EN ISO 846	Odporna
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	Odporna
Ogrzewanie podłogowe do	-	27°C

* Asortyment na zamówienie od 700 m²



1161 0033 0




1161 0043 0



1161 0053 0

Centra 43

Elastyczna wykładzina homogeniczna
 Homogeneous flexible floor covering
 Эластичное гомогенное покрытие для пола

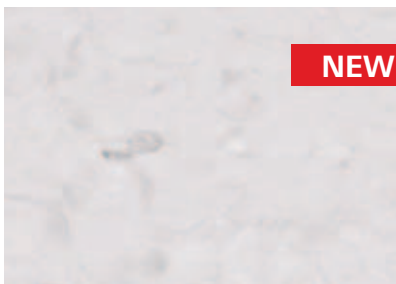

NEW

CENTRA 1161 0001 0 2727 00 011




NEW

CENTRA 1161 0003 0 2727 00 013



NEW

CENTRA 1161 0007 0 2727 00 423

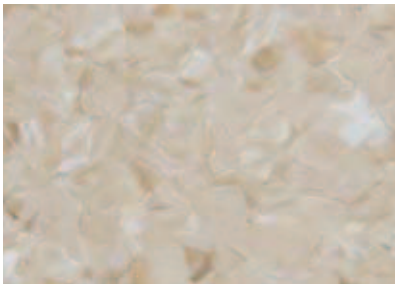


CENTRA 1161 0004 0 2727 00 407



CENTRA 1161 0033 0 2727 00 302




CENTRA 1161 0034 0 2727 00 310

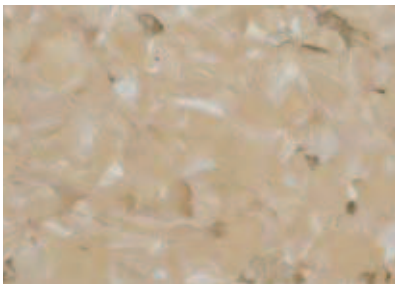

CENTRA 1161 0005 0 2727 00 408




CENTRA 1161 0065 0 2727 00 615

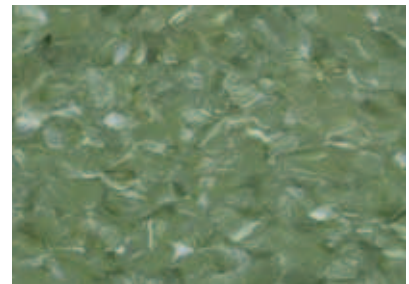


CENTRA 1161 0066 0 2727 00 645




CENTRA 1161 0006 0 2727 00 448

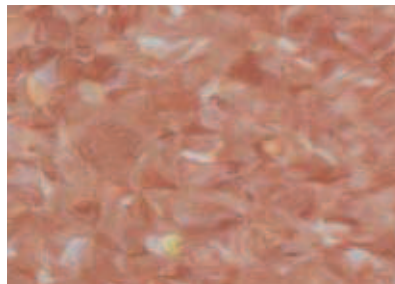


CENTRA 1161 0082 0 2727 00 433

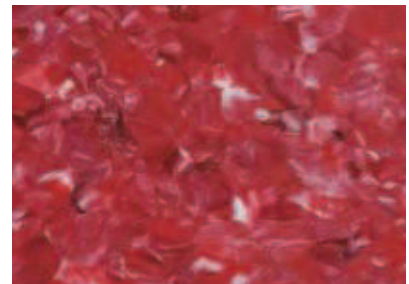

CENTRA 1161 0053 0 2727 00 500

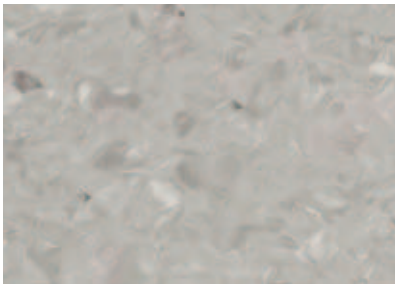

CENTRA 1161 0016 0 2727 00 066

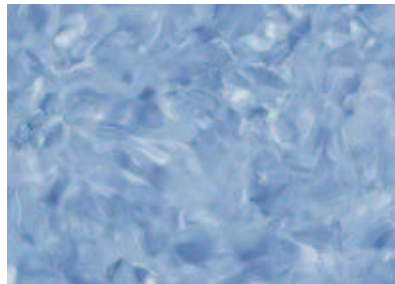


CENTRA 1161 0073 0 2727 00 703




CENTRA 1161 0074 0 2727 00 724



CENTRA 1161 0017 0 2727 00 054

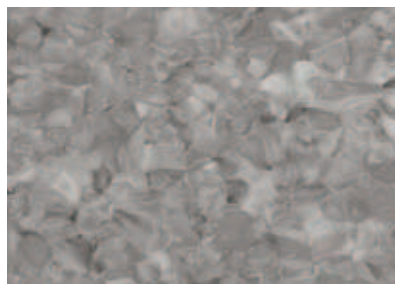

CENTRA 1161 0018 0 2727 00 125

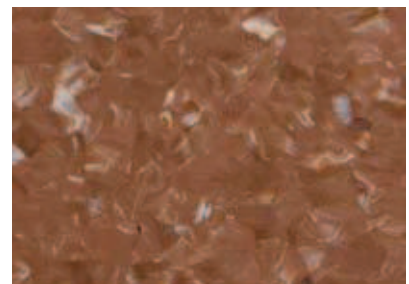

CENTRA 1161 0043 0 2727 00 445