

Forum Finezja

Forum – elastyczna wielowarstwowa okładzina ścienna z przezroczystą warstwą użytkową. Produkowana w arkuszach. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Przeznaczona do wykładania ścian w budownictwie mieszkalnym i użyteczności publicznej, w tym w szpitalach i innych obiektach służby zdrowia, sanatoriach, hotelach, motelach oraz w pomieszczeniach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Okładzina Forum może być stosowana w systemie HiGam w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych lub wymagających całkowitej szczelności.

System HiGam umożliwia kompleksowe wykonanie całego pomieszczenia w sposób:

- bezfugowy – bez miejsc, gdzie zwykle zbiera się brud,
- szczelny – pomieszczenie na ścianach i na podłodze jest całkowicie hermetyczne,
- aseptyczny – stosowane materiały są odporne na mikroorganizmy,
- bez ostrych krawędzi – połączenia posadzka/ściana i narożniki wykonuje się z wyobleniem, co ułatwia utrzymanie czystości i dezynfekcję.

W skład systemu HiGam wchodzi:

- wykładzina podłogowa, np. Norma 43, Centra 43, Intera 43, Elektra 43, Specjal 43 Plus, Specjal 43 S, Rekord 43, Rekord 42, Rekord 41, Rekord 31, Rondo 42,
- okładzina ścienna Forum,
- listwa narożna, sznury spawalnicze.

Forum – a flexible multi-layer wall covering with a transparent wear layer. Available in sheets. Protected with polyurethane PUR. Resistant to microorganisms. This product is designed for residential housing and public buildings, including hospitals and other health care facilities, sanatoriums, hotels, motels, and industry plants (food, cosmetic and pharmaceutical industry).

In rooms where a high level of hygiene or perfect tightness need to be achieved wall covering Forum may be installed in HiGam system.

The HiGam system ensures that the room finish is:

- joint-free – without places where dirt usually accumulates,
- tight – the room is hermetically tight, including both the walls and the floor,
- aseptic – materials are resistant to microorganisms,
- without sharp edges – floor-to-wall joints and corners are rounded to facilitate cleaning and disinfecting.

The HiGam system includes:

- floor covering, e.g. Norma 43, Centra 43, Intera 43, Elektra 43, Specjal 43 Plus, Specjal 43 S, Rekord 43, Rekord 42, Rekord 41, Rekord 31, Rondo 42,
- Forum wall covering,
- assembly strip, welding rods.

Forum – elastyczna wielowarstwowa ścienna okładzina z przezroczystym eksploatacyjnym warstwą. Wyпускается в листах. Защищено полиуретаном PUR. Устойчивая к воздействию микроорганизмов. Предназначена для облицовки стен в жилищном и общественном строительстве, в том числе в больницах и других медицинских объектах, санаториях, гостиницах, мотелях, а также в помещениях пищевой, фармацевтической и косметической промышленности.

Стеновая облицовка Forum может применяться в системе HiGam в помещениях с повышенными гигиеническими параметрами или выполненных абсолютно герметическим способом.

Система HiGam дает возможность комплексного устройства всего помещения следующим способом:

- бесшовным – без мест, где скапливается грязь,
- герметичным – помещение абсолютно герметично, как на стене, так и на потолке,
- асептическим – материалы устойчивые к воздействию микроорганизмов,
- без острых краев – соединение пол/стена и углы выполняются с закруглением, что облегчает уход и дезинфекцию.

В состав системы HiGam входят:

- покрытие для пола напр. Norma 43, Centra 43, Intera 43, Elektra 43, Specjal 43 Plus, Specjal 43 S, Rekord 43, Rekord 42, Rekord 41, Rekord 31, Rondo 42,
- стеновая облицовка Forum,
- монтажные рейки, сварочные шнуры.



Parametry techniczne okładziny ściennej
Technical parameters of wall covering
Технические параметры стеновой облицовки

		Forum
Lata gwarancji / Warranty period (years) / Срок гарантии (годы)	-	5
Zabezpieczenie powierzchni / Surface protection / Защита поверхности	-	Poliuretan PUR / Polyurethane PUR / Полиуретан PUR
Certyfikat Zgodności WE / EC-Certificate of Conformity / Сертификат Соответствия ЕС	PN-EN 15102	1488-CPD-0183/W
Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej / Technical Approval by the Institute of Construction Technology / Техническая апробация Института строительной техники	-	AT-15-5429/2008
Certyfikat Zgodności / Certificate of Conformity / Сертификат Соответствия	AT-15-5429/2008	ITB-0378/W
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień / Reaction to fire / Классификация по огнеупорности	PN-EN 13501-1	B-s2, d0
Ocena higieniczna / Hygiene attest / Гигиеническая оценка	-	Pozytywna / Pass / Положительная
Grubość całkowita / Total thickness / Общая толщина	PN-EN ISO 24346	1,2 mm
Grubość warstwy użytkowej / Thickness of wear layer / Толщина эксплуатационного слоя	PN-EN ISO 24340	0,2 mm
Ciężar / Weight / Вес	PN-EN ISO 23997	2,0 kg/m ²
Szerokość rulonu / Roll width / Ширина рулона	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu / Roll length / Длина рулона	PN-EN ISO 24341	20 m
Zapach / Odour / Запах	PN-B-04270:1975	Brak / None / Отсутствует
Nasiąkliwość wodą / Water absorbability / Водопоглощаемость	PN-B-04270:1975	≤ 0,5 mg/cm ²
Elastyczność / Flexibility / Эластичность	PN-EN ISO 24344	Dobra / Good / Хорошая
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła (wzdłuż / w poprzek) / Dimensional stability after exposure to heat (along / cross) / Стабильность размеров при воздействии тепла (вдоль / поперёк)	PN-EN ISO 23999	≤ 0,8% / ≤ 0,4%
Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż / w poprzek) / Tensile strength (along / cross) / Прочность на растяжение (вдоль / поперёк)	PN-B-04270:1975	≥ 60 daN / ≥ 45 daN
Trwałość barwy (wg skali szarej) / Colour fastness (grey scale) / Цветостойкость (по серой шкале)	PN-EN 20105-A02	≥ 4
Odporność chemiczna / Chemical resistance / Химическая стойкость	PN-EN ISO 26987	Odporna / Resistant / Стойкая
Odporność na mikroorganizmy / Resistance to microorganisms / Стойкость к воздействию микроорганизмов	PN-EN ISO 846	Tak / Yes / Да



Forum Finezja

Okladzina ścienna
Wall covering
Стеновая облицовка




1533 5911 0



1535 5981 0



FINEZJA 1535 5903 0  2728 00 091




FINEZJA 1535 5901 0  2728 00 090



FINEZJA 1535 5933 0  2728 00 332



FINEZJA 1535 5911 0  2728 00 111



FINEZJA 1535 5981 0  2728 00 810



FINEZJA 1535 5980 0  2728 00 801




FINEZJA 1535 5931 0  2728 00 351



FINEZJA 1535 5930 0  2728 00 300



FINEZJA 1535 5963 0  2728 00 651

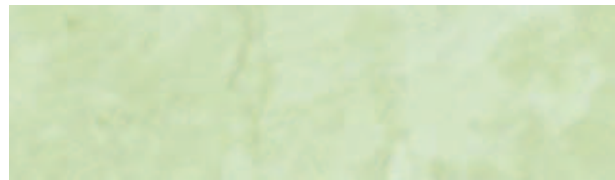

FINEZJA 1535 5962 0  2728 00 620



FINEZJA 1535 5961 0  2728 00 610



FINEZJA 1535 5960 0  2728 00 601



FINEZJA 1535 5973 0  2728 00 731



FINEZJA 1535 5972 0  2728 00 700