



Norma 43

Elastyczna prasowana wykładzina homogeniczna

Produkowana w arkuszach. Zabezpieczona poliuretanem PUR. Odporna na działanie mikroorganizmów. Posiada wzór bezkierunkowy. Ma własności rozpraszania ładunków elektrostatycznych. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budownictwie mieszkaniowym o wysokiej intensywności użytkowania, w obiektach użyteczności publicznej o bardzo dużym natężeniu ruchu, w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania oraz w pomieszczeniach wymagających ochrony przed elektrycznością statyczną, np. np. na stanowiskach montażu i obsługi elektronicznej aparatury pomiarowo - kontrolnej, diagnostycznej, teletransmisyjnej a także urządzeń komputerowych.

PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa parametru	Nr normy	Wymagania
Lata gwarancji	-	15
Zabezpieczenie powierzchni	-	Poliuretan PUR
Certyfikat Zgodności WE	PN-EN 14041	1488-CPD-0017
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN ISO 10874	34 / 43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1	B _{fl} -s1
Ocena higieniczna	-	Pozytywna
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041	Antystatyczna i rozpraszająca
Rezystancja elektryczna	PN-EN 1081	≤ 10 ⁹ Ω
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Odporność na poślizg	DIN 51130 PN-EN 14041	R11 Klasa DS
Dynamiczny współczynnik tarcia	PN-EN 13893	0,37 / 0,34
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	2,0 mm
Ciężar	PN-EN ISO 23997	2,6 kg/m ²
Szerokość	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu	PN-EN ISO 24341	20 m
Płytki: długość boku	PN-EN ISO 24342	610 x 610* mm 500 x 500* mm
Odporność na ścieranie	PN-EN 649	Grupa T
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	0,04 mm
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 0,4%
Zwijanie się po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	7
Elastyczność	PN-EN ISO 24344	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Odporna
Odporność na mikroorganizmy	PN-EN ISO 846	Odporna
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	Odporna
Grzewanie podłogowe do	-	27°C

* Asortyment na zamówienie od 700 m²



Norma 43

Elastyczna wykładzina homogeniczna
Homogeneous flexible floor covering
Эластичное гомогенное покрытие для пола



1160 0031 0



1160 0072 0



1160 0071 0



NORMA 1160 0031 0 2727 00 302



NORMA 1160 0030 0 2727 00 301



NORMA 1160 0015 0 2727 00 152



NORMA 1160 0002 0 2727 00 448




NORMA 1160 0081 0 2727 00 820




NORMA 1160 0011 0 2727 00 140



NORMA 1160 0003 0 2727 00 424

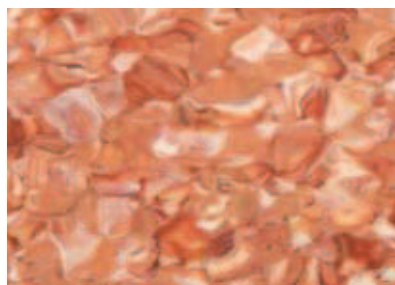


NORMA 1160 0080 0 2727 00 373

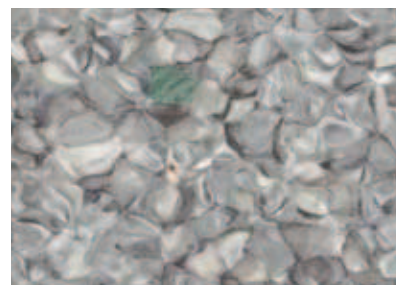

NORMA 1160 0013 0 2727 00 063



NORMA 1160 0001 0 2727 00 407

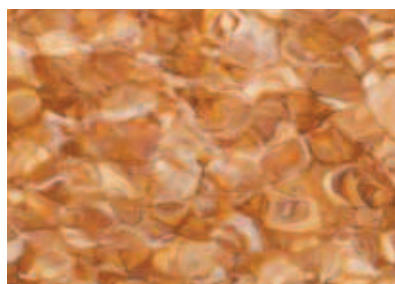


NORMA 1160 0041 0 2727 00 372




NORMA 1160 0012 0 2727 00 128



NORMA 1160 0040 0 2727 00 434

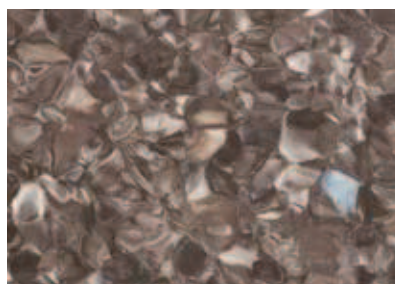

NORMA 1160 0042 0 2727 00 442

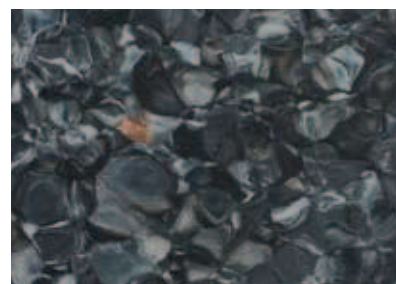

NORMA 1160 0010 0 2727 00 089



Norma 43


Elastyczna wykładzina homogeniczna
Homogeneous flexible floor covering
Эластичное гомогенное покрытие для пола



1160 0015 0




1160 0071 0

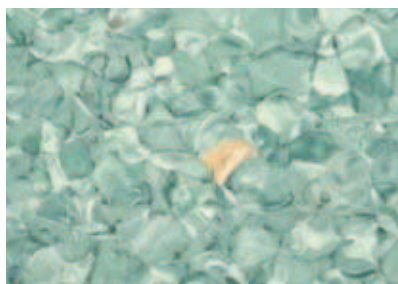

NORMA 1160 0061 0  2727 00 624




NORMA 1160 0070 0  2727 00 771

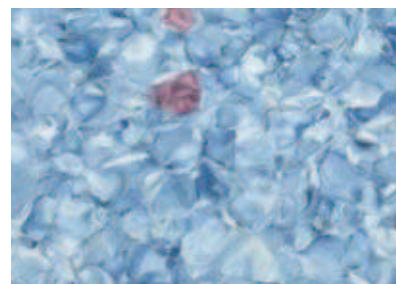

NORMA 1160 0071 0  2727 00 739




NORMA 1160 0064 0  2727 00 643

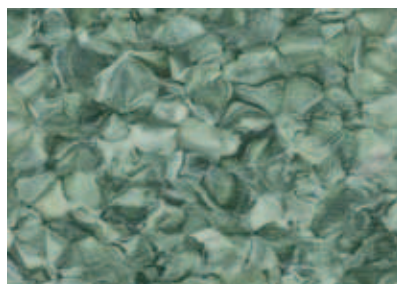

NORMA 1160 0062 0  2727 00 634




NORMA 1160 0072 0  2727 00 746

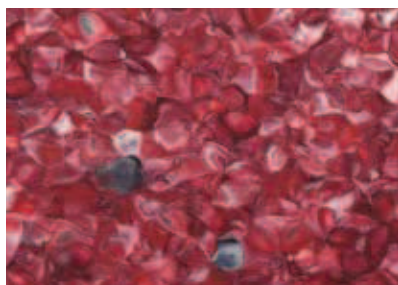

NORMA 1160 0052 0  2727 00 526



NORMA 1160 0060 0  2727 00 635

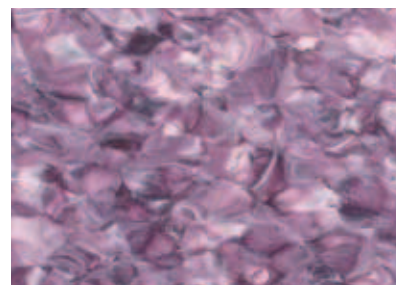

NORMA 1160 0025 0  2727 00 252