



## Specjal 43 S

### Elastyczna wykładzina homogeniczna

Produkowana w arkuszach i płytkach. Zabezpieczona poliuretanem PU. Odporna na działanie mikroorganizmów. Może być stosowana w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi w obiektach użyteczności publicznej o bardzo wysokiej intensywności użytkowania oraz w obiektach przemysłu lekkiego o wysokiej intensywności użytkowania.

**Posiada certyfikat morski Lloyd**

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Nazwa parametru	Nr normy	Wymagania
Lata gwarancji	-	5
Zabezpieczenie powierzchni	-	Poliuretan PU
Certyfikat Zgodności WE	PN-EN 14041	1488-CPD-0017
Certyfikat morski Lloyd	-	MED. 1150261
Klasyfikacja użytkowania	PN-EN ISO 10874	34 / 43
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień	PN-EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Ocena higieniczna	-	Pozytywna
Zachowanie elektryczne	PN-EN 14041	Antystatyczna
Napięcie elektrostatyczne	PN-EN 1815	≤ 2 kV
Odporność na poślizg	PN-EN 14041	Klasa DS
Dynamiczny współczynnik tarcia	PN-EN 13893	0,39 / 0,43
Grubość całkowita	PN-EN ISO 24346	2,0 mm
Grubość warstwy użytkowej	PN-EN ISO 24340	2,0 mm
Ciężar	PN-EN ISO 23997	3,6 kg/m <sup>2</sup>
Szerokość	PN-EN ISO 24341	2 m
Długość rulonu	PN-EN ISO 24341	20 m
Płytki: długość boku	PN-EN ISO 24342	610 x 610* mm 500 x 500* mm 300 x 300** mm
Odporność na ścieranie	PN-EN 649	Grupa M
Wgniecenie resztkowe	PN-EN ISO 24343-1	0,03 mm
Stabilność wymiarów po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 0,4%
Zwijanie się po działaniu ciepła	PN-EN ISO 23999	≤ 8 mm
Odporność na światło	PN-ISO 105-B02	7
Elastyczność	PN-EN ISO 24344	Dobra
Odporność chemiczna	PN-EN ISO 26987	Odporna
Odporność na mikroorganizmy	PN-EN ISO 846	Odporna
Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach	PN-EN 425	Odporna
Orzeczwanie podłogowe do	-	27°C

\* Asortyment na zamówienie od 700 m<sup>2</sup>

\*\* W ciągłej sprzedaży znajdują się płytki: 1319 0105 0;  
1319 0115 0; 1319 0144 0; 1319 0164 0; 1319 0174 0.  
Pozostałe na zamówienie powyżej 700m<sup>2</sup>




## Specjal 43 S

Elastyczna wykładzina homogeniczna  
Homogeneous flexible floor covering  
Эластичное гомогенное покрытие для пола



1145 0074 0



1145 0006 0



1145 0032 0



1145 0080 0



1145 0005 0

2727 00 407



1145 0041 0

2727 00 312



1145 0032 0

2727 00 382



1145 0006 0

2727 00 408



1145 0044 0

2727 00 437



1145 0080 0

2727 00 373




1145 0063 0

2727 00 662



1145 0015 0

2727 00 059

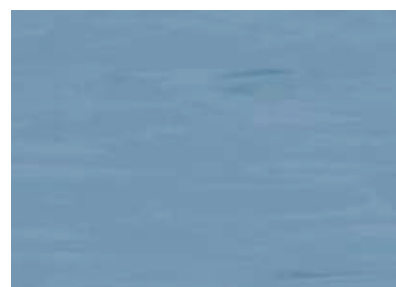

1145 0071 0

2727 00 700



1145 0064 0

2727 00 629



1145 0016 0

2727 00 150



1145 0074 0

2727 00 711

#### Asortyment dostępny w

- rulonach 1145 00--
- płytkach 300 × 300 [mm] 1319 01--
- płytkach 610 × 610 [mm] 1319 02--
- płytkach 500 × 500 [mm] 1319 03--
- płytkach 608 × 608 [mm] 1319 04--

#### Available in

- rolls 1145 00--
- tiles 300 × 300 [mm] 1319 01--
- tiles 610 × 610 [mm] 1319 02--
- tiles 500 × 500 [mm] 1319 03--
- tiles 608 × 608 [mm] 1319 04--

#### Ассортимент доступный в

- рулонах 1145 00--
- плитке 300 × 300 [mm] 1319 01--
- плитке 610 × 610 [mm] 1319 02--
- плитке 500 × 500 [mm] 1319 03--
- плитке 608 × 608 [mm] 1319 04--