

KUDOS WOOD PU

- Eleganckie połączenie tradycyjnych i nowoczesnych wzorów drewnianych
- Panele imitujące drewno w standardowe i rustykalne wzory

SPECYFIKACJA



2.5mm



0.55mm

36 @ 101 x 914mm = 3.34m²4400g/m²

EN 649



TRUDNOPALNOŚĆ

EN/AS ISO 13501- 1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$

EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E662 < 450

ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS

DIN 51130- R9

AS/NZS 4586 R9



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa T



NACISK PUNKTOWY

EN 433 $\leq 0.1\text{mm}$ 

STABILNOŚĆ WYMIARÓW

EN 434 $\leq 0,25\%$ max.

ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA SAMONASTAWNE

Odpowiedni



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Odpowiednia do ogrzewania podłogowego

MAX 27 °C



ZASTOSOWANIE

Wykładzina Kudos Pu doskonale nadaje się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. do biur, szkół i instytucji użyteczności publicznej.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

PRODUKTY Z SERII KUDOS PU MOGĄ ZAWIERAĆ ZGRUBIENIA I PLAMKI, 3 KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ TEL.
061 820 3155, FAX 061 820 31 35 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hirstead
FLOORING




2006

POLYFLOR
KUDOS

WOOD 

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD

KUDOS STONE & DESIGN PU

- Inspirujące wzory oddające naturalne piękno kamienia
- Bordery i narożniki dostępne w wielu wzorach z możliwością łączenia kolorów

SPECYFIKACJA



2.5mm



16 @ 457 x 457mm = 3.34m²
18 @ 610 x 305mm = 3.34m²
8 @ 457 x 914mm = 3.34m²



0.55mm

4400g/m²

EN 649



TRUDNOPALNOŚĆ

EN/AS ISO 13501- 1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$
EN ISO 11925-2 Pozytywny

ASTM E662 < 450
ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS
DIN 51130- R9
AS/NZS 4586 R9



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa T



NACISK PUNKTOWY
EN 433 $\leq 0.1\text{mm}$



STABILNOŚĆ WYMIARÓW
EN 434 $\leq 0,25\%$ max.



ODPORNOŚĆ NA KÓŁKA SAMONASTAWNE

Odpowiedni



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Odpowiednia do ogrzewania podłogowego
MAX 27 °C



ZASTOSOWANIE

Wykładzina Kudos Pu doskonale nadaje się do wszelkich zastosowań mieszkaniowych oraz handlowych i usługowych o dużym natężeniu ruchu, np. do biur, szkół i instytucji użyteczności publicznej.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.

PRODUKTY Z SERII KUDOS PU MOGĄ ZAWIERAĆ ZGRUBIENIA I PLAMKI, KTÓRE STANOWIĄ ELEMENT WZORU.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ TEL.
061 820 3155, FAX 061 820 31 35 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX:+44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Hirstead
FLOORING




2006

POLYFLOR
KUDOS

STONE & DESIGN

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Kudos PU

COLLECTION OF WOOD DESIGNS FOR HEAVY COMMERCIAL APPLICATIONS



Nut Tree 1907
101 x 914mm



Indian Ebony 1969
101 x 914mm




White Maple 1901
101 x 914mm



Oak 1902
101 x 914mm



Ridge White Oak 1965
101 x 914mm




Burnt Cedar 1968
101 x 914mm



Vintage Timber 1966
101 x 914mm



Cabinet Cherry 1967
101 x 914mm



Golden Teak 1906
101 x 914mm



Mahogany 1910
101 x 914mm


KEY FEATURES

Luxury vinyl tile range featuring elegant and realistic wood designs.

Shades and textures can be combined to create stunning floor designs.

Polyurethane surface treatment provides an excellent foundation for an ongoing cleaning regime, leading to maintenance cost savings.

Conforms to EN 649.



Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.

SPECIFICATIONS




GAUGE: 2.5mm, wear layer 0.55mm


AVAILABILITY: Plank: sizes as shown



This product is a highly realistic replication of natural materials. Hence, on many designs, features such as knots will be present, as well as natural colour variation.

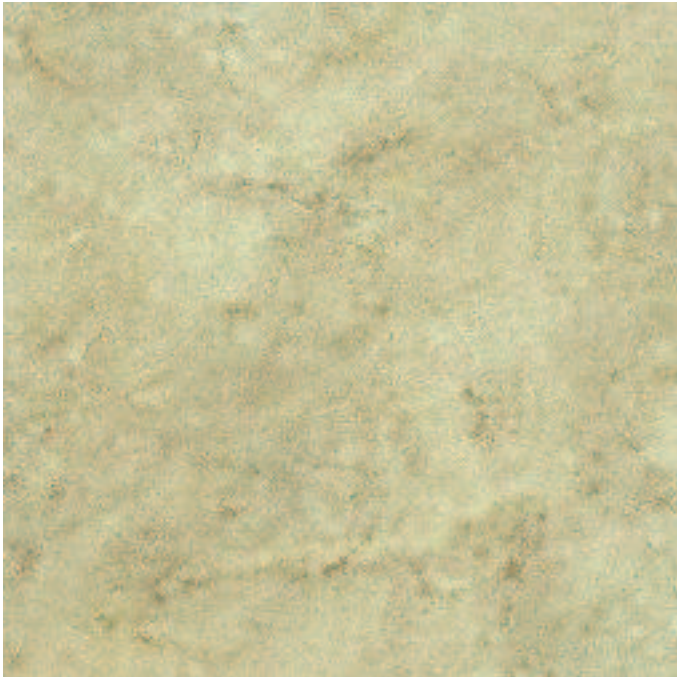

Classic Yorkstone 1992
457 x 457mm

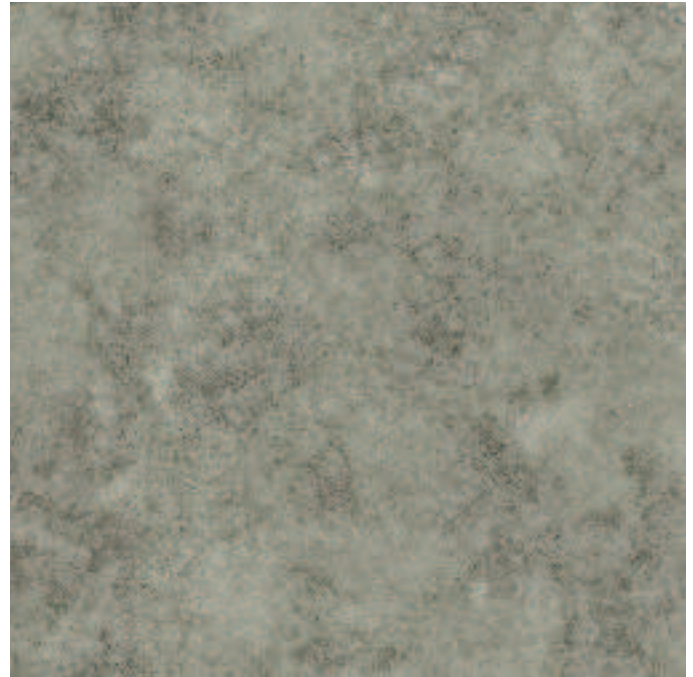


Jura Grey 1991
457 x 457mm



White Marble 1990
457 x 457mm



Limestone 1920
457 x 457mm



Travertine 1926
305 x 914mm



Cambrian Stone 1993
457 x 457mm




Tumbled Ochre 1994
457 x 457mm



Silver Slate 1921
457 x 457mm



Basalt Black 1995
457 x 457mm



Black Marble 1996
457 x 457mm


KEY FEATURES

Luxury vinyl tile range of elegant stone designs.

Shades and textures can be combined to create stunning floor designs.

Polyurethane surface treatment provides an excellent foundation for an ongoing cleaning regime, leading to maintenance cost savings.

Conforms to EN 649.



Please note: due to limitations of colour printing, actual samples should be seen before colour selection is made.



SPECIFICATIONS



GAUGE: 2.5mm, wear layer 0.55mm

AVAILABILITY: Tile: sizes as shown

This product is a highly realistic replication of natural materials. Hence, on many designs, natural variations in texture and colour will be present.