


POLYFLOR PRESTIGE PUR

Bez kierunkowa wykładzina homogeniczna o wysokiej wydajności

SPECYFIKACJA

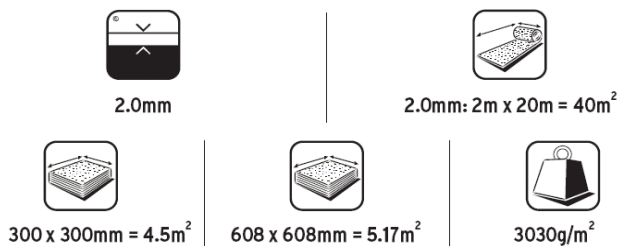

EN 649
ASTM F1913
ASTM F1700



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1

EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$
EN ISO11925-2 Pozytywny

ASTM E662 < 450
ASTM E648 Klasa 1



ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

EN 13893 Klasa DS
AS/NZS 4586 R9



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 649 Grupa T



ANTYELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ZASTOSOWANIE

Polyflor Prestige PuR zaleca się do miejsc o dużym natężeniu ruchu, które wymagają wysokoodpornej posadzki, atrakcyjnego wzornictwa oraz łatwości czyszczenia, takich jak: banki, sklepy, domy towarowe, hotele, restauracje, centra rozrywki, uniwersytety, szpitale, przychodnie, biblioteki oraz sale obsługi klientów.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLYFLOR

PRESTIGE PR

HOMOGENEOUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU

LIFELONG
POLISH
FREE
MAINTENANCE

CE

05

EN 14041:2004



EN 649

POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK 506-510, 61-680 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

PRODUCENT: POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)161 767 1111 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK FAX: +44 (0)161 767 1128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
WWW.POLYFLOR.COM

James Hallett & Co.
FLOORING




2006


POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Prestige PUR


HARDWEARING, NON-DIRECTIONAL VINYL FLOORING FEATURING
A POLYURETHANE REINFORCEMENT

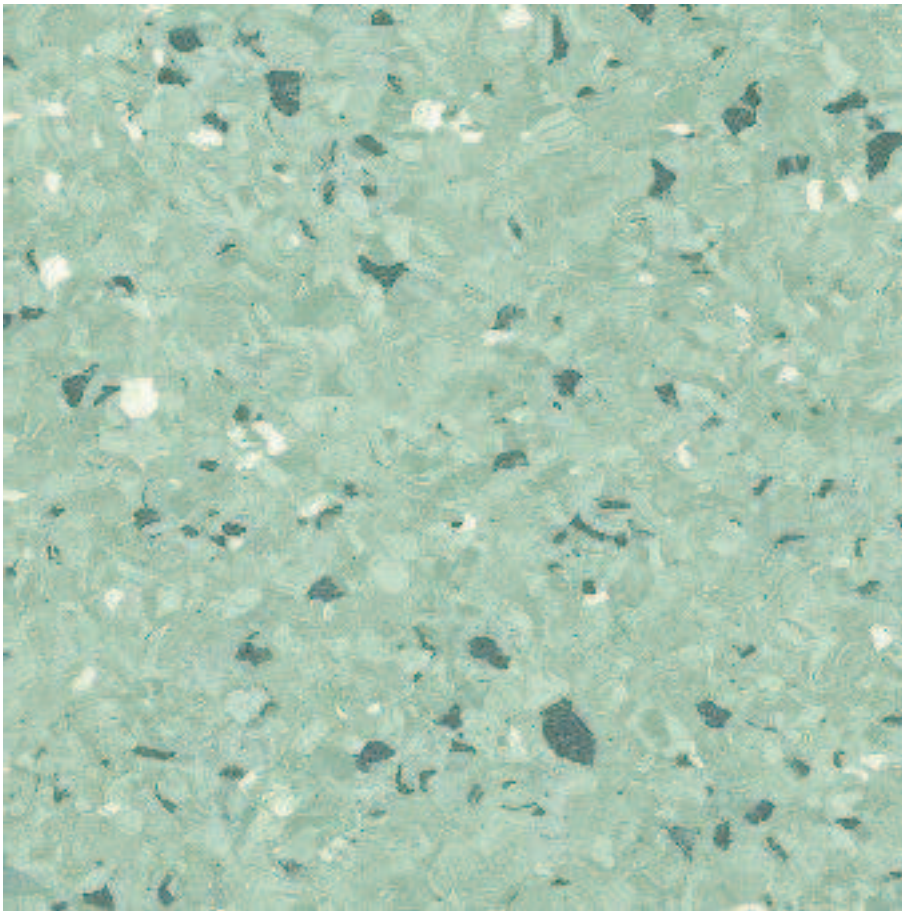

Peppermint 1870




Nutmeg 1910




Alabaster 1600




Cinnamon 1850



Ice Crystal 1950



Gingerlilly 1860



Grey Marl 1930



Chilli 1960




Clove 1830




Chive 1880




Lavender Mist 1920



Pale Iris 1800




Stone Blue 1840



Bilberry 1900



Licorice 1940



Thyme 1890

KEY FEATURES

Attractive, high-performance, homogeneous floorcovering.

High quality, cross-linked polyurethane reinforcement, UV cured to provide low cost, polish-free maintenance regime for the lifetime of the flooring.

Non-directional duotone chip decoration with tonal highlight chips.

Conforms to EN 649.


SPECIFICATIONS



GAUGE: 2.0mm

AVAILABILITY: Sheet

Tile: 300 x 300mm, 608 x 608mm



° Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

