

SAARFLOOR NOPPE STUD TILE

- Wysokiej jakości wykładzina kauczukowa zmniejszająca hałas
- Poczucie sprężystości i wygody przy chodzeniu
- Powierzchnia z lekko wypukłymi, okrągłymi elementami

SPECYFIKACJA



3.0mm
4.0mm



20 @ 500 x 500mm = 5m²
16 @ 500 x 500mm = 4m²



4200g/m²
5600g/m²



EN 12199

3mm



4mm



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501- 1 Klasa Cfl- S1
EN ISO 9239-1 ≥ 4.5kw/m²
EN ISO 11925-2 Pozytywny



ODPORNOŚĆ NA NIEDOPALKI

EN 1399 Metoda A wskaźnik > 4
Metoda B wskaźnik > 3



KLASA ŚCIERALNOŚCI

EN 13893 Klasa DS



IZOLACJA AKUSTYCZNA

EN ISO 140-8

Posadzki kauczukowe znacznie redukują przenoszenie dźwięku.



ZASTOSOWANIE

Posadzki Saarfloor Systems Noppe Stud Tile są odpowiednie do obiektów o bardzo dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, dworce kolejowe, terminale lotnicze, domy towarowe, szpitale, szkoły i inne budynki użyteczności publicznej. Zbyt długie oddziaływania olei, smarów i tłuszczu na posadzkę powoduje jej niszczenie. Wykładzina ta jest odpowiednia do miejsc, w których czasem zdarzają się rozlania różnych substancji, jednak nie zaleca się stosowania jej w garażach, warsztatach i miejscach przygotowywania posiłków. W warunkach bardzo mokrych walory antypoślizgowe wykładziny maleją. Nie zaleca się stosowania tej wykładziny na zewnątrz i wokół basenów.



Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK. 506- 510, 61- 680 POZNAŃ,
TEL. 061 820 3155 FAX 061 820 3135 E-MAIL. POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK
TEL:+44 (0)1617671111 UK SALES DIRECT:+44 (0)1617671122 UK FAX:+44 (0)1617671128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM WWW.POLYFLOR.COM
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551

James Helstead
FLOORING




2006



SaarFloor
Systems

NOPPE STUD TILE

SPECYFIKACJA PRODUKTU



POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Noppe Stud Tile

COMMERCIAL RUBBER STUD TILE



Group 1




Steel 014*



Limestone Green 013*




Green Baize 015



Deep Blue 191*



Anthracite 102*




Black Coal 101*

Group 2



Sandstone 140



Orange 010




Warm Red 012



Mercury 129



Cool Blue 707*



Cobalt 019

KEY FEATURES

Hardwearing commercial rubber floor tile.

Low-profile studded surface.


Conforms to EN 12199: 1998.

Resistant to cigarette burns.



† Refer to BRE Global ratings on www.thegreenguide.org.uk

SPECIFICATIONS

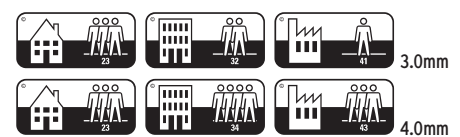

GAUGE: 3.0mm, 4.0mm

AVAILABILITY: Tile: 500 x 500mm

All shades are available in 3.0mm. *Also available in 4.0mm

