

POLYFLOR STANDARD XL


Trudnościeralna kierunkowa wykładzina obiektowa

SPECYFIKACJA

	1.5mm, 2.0mm 2.5mm, 3.0mm		608 x 608mm² 2.0mm: 5.17m ²
	300 x 300mm 2.0mm: 4.5m ² 2.5mm: 3.6m ² 3.0mm: 2.97m ²		1.5mm: 2m x 27.5m = 55m² 2.0mm: 2m x 20m = 40m ² 2.5mm: 2m x 15m = 30m ² 3.0mm: 2m x 13m = 26m ²
			1.5mm: 2360g/m² 2.0mm: 3200g/m ² 2.5mm: 4200g/m ² 3.0mm: 5010g/m ²



EN 649
ASTM F1913
ASTM F1700



TRUDNOPALNOŚĆ

EN 13501- 1 Klasa Bfl- S1 (wszystkie grubości)
EN ISO 9239-1 $\geq 8\text{kw/m}^2$ (wszystkie grubości)
EN ISO11925-2 Pozytywny (wszystkie grubości)

ASTM E662 < 450 (1.5, 2.0mm)
ASTM E648 Klasa 1 (1.5, 2.0mm)



ANTIPOŚLIZGOWOŚĆ
EN 13893 Klasa DS
AS/NZS 4586 R9



KLASA ŚCIERALNOŚCI
EN 649 Grupa M



ANTIELEKTROSTATYCZNOŚĆ

EN 1815 Produkt ten nie gromadzi ładunków elektrostatycznych powyżej wartości 2kV i został zaklasyfikowany jako „antystatyczny”. Dla zastosowań specjalistycznych z wymogiem rozpraszania ładunków elektrostatycznych prosimy zobaczyć asortyment produktów Polyflor ESD (1.5, 2.0mm)



BAKTERIOSTAT

Wykładzina ta zawiera środki bakteriobójcze stanowiące jeszcze lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami. Niezależne badania dowiodły, że zapobiega rozwojowi gronkowca złocistego. Jednakże dla zachowania właściwej higieny najważniejsze jest prawidłowe czyszczenie.



ATEST MORSKI- MED

Marine Equipment Directive+
96/98/EC as amended 2002/75/EC
SOLAS 74

+2.0 mm



ZASTOSOWANIE


Polyflor Standard XL zaleca się do instytucji publicznych i firm oraz placówek handlowych i usługowych, gdzie wymagana jest duża wytrzymałość na wysokie natężenie ruchu, np. w szpitalach, szkołach, laboratoriach, biurach itp.




Aby otrzymać więcej informacji na temat montażu, odpowiednich klejów, utrzymania czystości, zastosowań oraz odporności chemicznej, prosimy o kontakt z Polyflor Polska.



1.5mm, 2.0mm



2.5mm, 3.0mm



POLYFLOR POLSKA SP. Z O.O. UL. GRONOWA 22 LOK 506-510, 61-680 POZNAŃ TEL. 061 820 3155, FAX 061 820 3135 E-MAIL: POLYFLOR@POLYFLOR.COM.PL
WWW.POLYFLOR.PL

PRODUCENT: POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK TEL: +44 (0)161 767 1111 UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122 UK FAX: +44 (0)161 767 1128 EXPORT FAX: +44 (0)161 767 11 66 E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
WWW.POLYFLOR.COM

James Spalden
FLOORING



Marzec 2007

POLYFLOR

STANDARD XL

HOMOGENEOUS

SPECYFIKACJA PRODUKTU

POLYFLOR
COVERING THE WORLD

Standard XL

HEAVY-DUTY VINYL FLOORING WITH A MARBLEISED DECORATION



Atlantic Blue 9170



Black Cherry 8580



Black Panther 8640*



Desert Sand 9180*



Graphite 9120*



Mushroom 9110*✓



Slate Grey 9200*✓



Oatmeal 9240



Polar Grey 9340*✓



Venetian Blue 9040*✓



Conifer 9220*




Eau de Nil 9080*✓

All colours are available ex-stock in 2.0mm.
 *9 colours are available ex-stock in 1.5mm.
 ✓5 colours are available ex-stock in 2.5mm and 3.0mm.

KEY FEATURES

- Hardwearing, homogeneous commercial floorcovering, in a choice of gauges.
- Directional duotone marbleised decoration.
- Conforms to EN 649.


SPECIFICATIONS

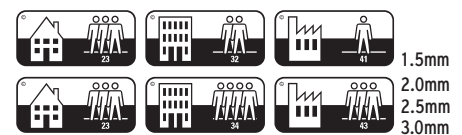

GAUGE: 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm

AVAILABILITY: Sheet (1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm)

Tile: 300 x 300mm (2.0mm, 2.5mm, 3.0mm),
 608 x 608mm (2.0mm)



° Refer to BRE Global ratings on www.greenbooklive.com

