- Flooring, suitable for heavy contract areas to EN 649
- Fast and easy installation
- Dimensional stable
- Easy remove and replacement of the tiles
- Easy maintenance and cleaning, because of PU-coating

- Hochwertiger dekorativer Objektbelag nach EN 649
- Schnelle und kostengünstige Verlegung
- Maßbeständig
- Die Fliesen können einfach herausgenommen werden
- Einfache Reinigung und Pflege durch PU-Beschichtung

- Revêtement de sol pvc en dalles plombantes, amovibles et décoratives pour trafic élevé EN 649
- Installation en pose libre rapide
- Stabilité dimensionnelle
- Déplacement ou remplacement des dalles aisé
- Traitement de surface PU facilitant l'entretien

- Acabado con poliuretano
- Instalación Autoportante
- Más rápido y económico

Construction:

a). 0,7 mm transparant wearlayer with PU-coating
b). 0,1 mm film print
c). 4,2 mm compact PVC with glass fibre reinforcement
d). Anti slip backing

Produktaufbau:

a). 0,7 mm Nutzschicht mit PU
b). 0,1 mm Druckfolie
c). 4,2 mm Unterschicht mit Glasfaserarmierung
d). Rutschhemmender Rücken

Construction du produit:

a). Couche d'usure 0,7 mm en PVC transparent et traitement PU
b). Film d'impression 0,1 mm
c). Couche de pvc compact de 4,2 mm renforcée par fibre de verre
d). Anti-glissant

Construcion:

a). 0,7 mm Capa de Uso
b). 0,1 mm Diseño
c). 5,2 mm Soporte con fibra de vidrio
d). Antideslizante

HD: Natural optic due to High Definition prints

ProTech: The floorings are sealed with ProTech protection

Recycable: Tajima Vinyl flooring is 100% recyclable

Eco Thinking: During production process Tajima respects Eco Thinking; Reuse – Recycle - Reduce

Technical data

Quality	high quality decorative vinyl flooring, suitable for heavy contract areas to EN 649
Total thickness	5 mm EN 428
Wear layer	0,7 mm EN 429
Weight	8 kg / m² EN 430
Size	500 x 500 mm (wood also available in 1000x200 mm) EN 427
Packaging	10 pcs.
Fire resistance	B_{fl}-S1 EN 1350 1-1
Colour fastness	≥ 6 EN 20105-BO2
Dimensional stability	meets EN 434
Wear resistance	class 34 / 43
Residual indentation	< 0,07 mm EN 433
Thickness loss	< 0,08 mm EN 660-1
Slip resistance	R9 / EN 13893
Underfloor heating	suitable
Resistance to chemicals	suitable EN 423
Castor chair resistance	suitable EN 425
Electrical resistance value	< 10^{10} Ω EN 1081
Sound absorption	12 dB (ISO 140-8)

Informations techniques

Description	revêtement de sol pvc en dalles plombantes, amovibles et décoratives pour trafic élevé EN 649
Epaisseur totale	5 mm EN 428
Couche d'usure	0,7 mm EN 429
Poids	8 kg / m² EN 430
Dimension	500 x 500 mm (lames bois disponibles en 1000x200 mm) EN 427
Grupe d'abrasion	EN 660-1 : T
Poinçonnement rémanent	< 0,07 mm EN 433
Résistance au feu	B_{fl}-S1 EN 1350 1-1
Solidité à la lumière	≥ 6 EN 20105-BO2
Ecarts d'équerrage	< 0,35 mm
Glissance humide	R9 EN 13893
Résistance électrique transversale	< 10^{10} Ω EN 1081
Résistance aux produits chimiques	bonne EN 423
Résistance à la chaise à roulette	conforme EN 425
Chauffage au sol	adapté
Efficacité acoustique	12 dB (ISO 140-8)

Technische Daten

Belagsart	hochwertiger dekorativer Objektbelag nach EN 649
Gesamtdicke	5 mm EN 428
Nutzschicht	0,7 mm EN 429
Flächengewicht	8 kg / m² EN 430
Abmessung	500 x 500 mm (Holz auch lieferbar in 1000x200 mm) EN 427
Kartoninhalt	10 Stck.
Brandverhalten	B_{fl}-S1 EN 1350 1-1
Lichtechtheit	≥ 6 EN 20105-BO2
Maßbeständigkeit	entspricht EN 434
Beanspruchungsklasse	34 / 43
Resteindruck	< 0,07 mm EN 433
Dickenverlust	< 0,08 mm EN 660-1
Rutschhemmstufe	R9 / EN 13893
Bodenheizung	geeignet
Chemikalieneinwirkung	geeignet EN 423
Stuhlrollenbeanspruchung	geeignet EN 425
Ableitwiderstand RA	< 10^{10} Ω EN 1081
Trittschallverbesserung	12 dB (ISO 140-8)

Ficha técnica

EN 649	
Espesor Total	5 mm EN 428
Espesor Capa de Uso	0,7 mm EN 429
Peso	8 kg/m² EN 430
Dimensión de la Loseta	500 x 500 mm EN 427
Dimensión de la Lama	200 x 1000 mm EN 427
Presentación por Caja - Losetas	10 piezas 2,5 m²
Presentación por Caja - Lamas	10 piezas 2 m²
Reacción al Fuego	B_{fl}-s1 EN 13501-1
Solidez a la Luz	≥ 6 EN 20105-B02
Clasificación Tráfico Comercial	Clase 34 EN 685
Clasificación Tráfico Intenso	Clase 43 EN 685
Punzonamiento Residual	< 0.07 mm EN 433
Resistencia a la Abrasión	Grupo T EN 660-1
Resistencia al Deslizamiento	Clase 1 UNE ENV 12633
Resistencia Química	Buena EN 423
Resistencia a Sillas de Ruedas	Buena EN 425
Resistencia Eléctrica	10^{10}Ω EN 1081
Reducción al Sonido de Impacto	12dB EN ISO 140-8
Estabilidad Dimensional	< 0.10% EN 434
Carga Electrostática	< 2 kV EN 1815
Conductividad Térmica	0.25 W/mk EN 12524
Base Antideslizante	Incorporada

E-mail: info@tajima-europe.com
Website: www.tajima-europe.com

01.18

Contract-SL

Contract-SL

Contract-SL



Contract-SL


3201


3203

3130

3251

3252

3253


3254

3259

3258

6509

6510


6511

5202*

5205*

Patented anti-slip backing

** Beveled edge*

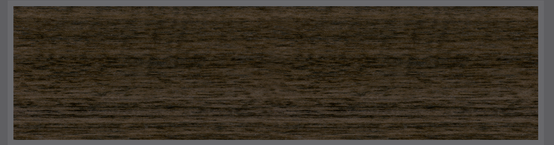
3313P

9308P

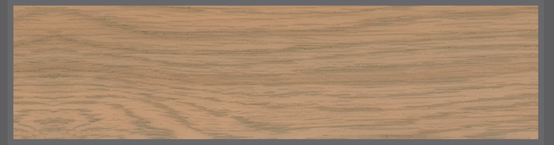
6130P

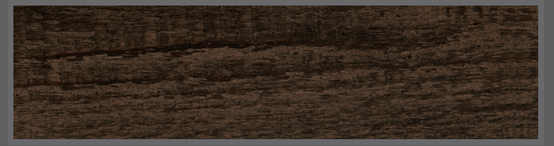
8709P

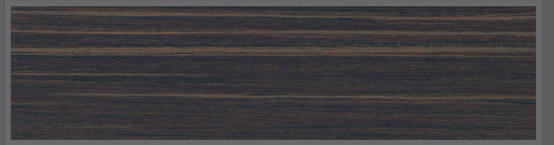
6026P

5011P

5105P

3303P

Contract-SL