
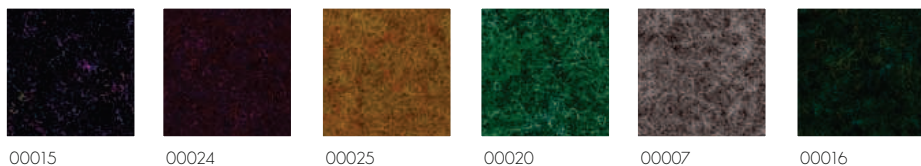


Fibre bonded contract floor covering
100% PA



Forte 418002009-XXXXX



00015 00024 00025 00020 00007 00016

TECHNICAL DATA



00002 00001 00022



00017 00006 00008




00010 00003 00005



00009 00004 00013



00012 00018 00014

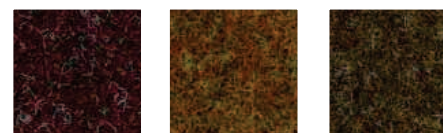



00021 00023 00019

TAPISOM FORTE

SPECIFICATION	N°418002009-XXXXX
Dimensions / Dimensions / Dimensiones	200 cm width (40 lm)
Type de revêtement / Type of flooring / Descripción	Aiguilleté plat / Flat needle felt / Punzonado
Composition de la couche de surface / Fibre composition of use surface / Composición	100% PA
Poids total du velours / Total fibre weight of use surface / Material utilizado en capa exterior	735 g/m ²
Type d'enduction / Type of bonding / Revestimiento	Imprégnation totale/ Full Impregnation
Envers / Backing / Revés	100% Synthetic
Epaisseur totale / Total Thickness / Espesor total	6,5 mm
Masse totale / Total Weight / Peso total	1515 g/m ²

TECHNICAL PERFORMANCES

Classification (EN 1470)	33 - Commercial Heavy/ LC1
	 07 EN 14041: 2004 Reaction to fire classification Test N° RA07-0195
Comportement au feu / Fire rating / Comportamiento al fuego	BflS1
Isol. Acoustique aux bruits de choc / Impact noise reduction / Absorción ruido impacto	ΔL (w) 20 dB
Absorption acoustique / Sound absorption / Absorción acústica	aw = 0,20 (H)
Résistance électrique / Electrostatic properties / Comp. Electrostático	< 2,0 kV < 10 ¹⁰ Ω
Résistance thermique / Thermal resistance / Resistancia térmica	0,11m ² K/W
Solidité à la lumière / Colour Fastness / Solidez de los colores	≥ 7/8
Aptitude chaise à roulette / Castor Chair / Silla de ruedas	Passed R ≥ 2,4
Environment	Gut Prüfnummer 16774

