




**U3P3E1CO**

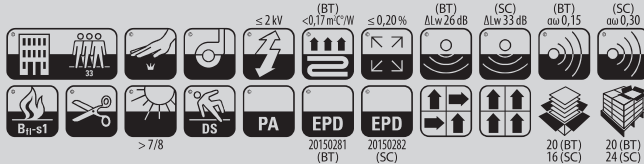

<b>Structure</b>	Dalle à velours bouclé, fil Econyl®
<b>Construction</b>	Carpet in tiles, loop pile, Econyl® yarn
<b>Herstellungsverfahren</b>	Getuftete Fliese, Schlinge Econyl®-Garn
<b>Fabricagemetode</b>	Tapijtegels, luspool, Econyl® garen
<b>Descripción</b>	Moqueta en baldosa, fibra rizada, hilo Econyl®
<b>Struttura</b>	Quadrotta bouclé, filato Econyl®
<b>Struktura</b>	Plytka o runie petelkowym z włokna Econyl®
<b>Composition</b>	100% Polyamide teint masse recyclé Econyl®
<b>Pile material</b>	100% Recycled solution dyed nylon Econyl®
<b>Poids de velours / Pile weight /</b>	
<b>Poleinsatzgewicht / Poolinzetmasse /</b>	<b>580 g/m²</b>
<b>Peso fibra / Peso felpa / Gramatura</b>	
<b>Poids de velours utile - NF ISO 8543 /</b>	
<b>Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /</b>	
<b>Effectieve poolmasse / Peso fibra útil /</b>	<b>350 g/m²</b>
<b>Peso utile felpa / Gramatura uzytkowa</b>	
<b>Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /</b>	
<b>Gesamtgewicht / Totaal gewicht /</b>	<b>4200 g/m²</b>
<b>Peso total / Peso totale / Masa całkowita</b>	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765 /</b>	
<b>Total thickness / Gesamtdicke /</b>	<b>5,8 mm (BT)</b>
<b>Totale massa / Altura total /</b>	<b>9,3 mm (SC)</b>
<b>Spessore totale / Wysokość całkowita</b>	
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766 /</b>	
<b>Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /</b>	<b>2,6 mm (BT)</b>
<b>Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa</b>	<b>3,2 mm (SC)</b>
<b>Envers / Backing /</b>	<b>Bitume / Bitumen (BT)</b>
<b>Rückenausstattung /</b>	<b>Feutre avec polyester recyclé</b>
<b>Rug / Soporte /</b>	<b>Sonic Confort / Feltback with recycled</b>
<b>Sottolondo / Podklad</b>	<b>polyester Sonic Confort (SC)*</b>

**Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763**

<b>Gauge - Rows (points) - Tufts</b>		<b>1/10°</b>
<b>Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl</b>		<b>42 p</b>
<b>Rijen - Deling (points) - Noppenaantal</b>		<b>165900 p/m²</b>
<b>Galga - Densidad (puntos)</b>		
<b>Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa</b>		
<b>Zaciśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość</b>		

**Comportement au feu Bff-s1 - libre sur ciment**  
**Fire resistance Bff-s1 - free-floating on cement**  
**Brennverhalten Bff-s1 - schwimmend auf Zement**  
**Brandgedrag Bff-s1 - zwevend op cement**  
**Clasificación al fuego Bff-s1 - libre flotación en cemento**  
**Comportamento al fuoco Bff-s1 - libero su cemento**  
**Trudnozapałność Bff-s1 - luzem na podłożu betonowym**

**HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**  
**HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets**  
**HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen**  
**HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen**  
**HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos**  
**HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target**  
**HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów**

**LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.**



**Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654**

**Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /**

**Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos**


**aéros / Isolazione acustica /**

**Pochłanianie dźwięku**

<b>f/Hz</b>	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>4000</b>
<b>αs (BT)</b>	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34
<b>αs (SC)</b>	0,02	0,07	0,52	0,23	0,30	0,38

**Pose / Entretien / Traitement**  
**Laying / Cleaning / Treatment**  
**Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung**  
**Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud** [www.balsan.com](http://www.balsan.com)  
**Instalación / Mantenimiento / Tratamiento**  
**Posa / Manutenzione / Trattamento**  
**Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja**

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



**Designed and Made in France**

\* **SonicConfort** ■ = en stock / in stock. Les autres réf. sur demande / Other ref. upon request.



**FullColors**  
core system

**Fil teint masse :**

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

**Solution dyed:**

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



# PILOTE<sup>2</sup>

**SonicConfort**  = en stock / in stock. Les autres réf. sur demande / Other ref. upon request.



310 L 58,8 - ρ 26,8\*




115 L 47,8 - ρ 16,6\*



130 L 42 - ρ 12,5\*



110 L 57,4 - ρ 25,3\*



910 L 56,5 - ρ 24,4\*



220 L 50,3 - ρ 18,7\*



159 L 36,4 - ρ 9,2\*



125 L 39,6 - ρ 11\*



120 L 50,1 - ρ 18,5\*



932 L 48 - ρ 16,8\*



239 L 44,5 - ρ 14,2\*



135 L 43,8 - ρ 13,7\*



170 L 31,1 - ρ 6,7\*



940 L 39,1 - ρ 10,7\*



992 L 33,8 - ρ 7,9\*



256 L 34 - ρ 8\*



152 L 30,2 - ρ 6,3\*



187 L 23,3 - ρ 3,9\*



990 L 26,7 - ρ 5\*



270 L 34 - ρ 8\*



180 L 27,3 - ρ 5,2\*
























190 L 23,3 - ρ 3,9\*



995 L 20 - ρ 3\*



**SonicConfort**  = en stock / in stock. Les autres réf. sur demande / Other ref. upon request.

				
710 L 55,4 - ρ 23,3*	605 L 66,2 - ρ 35,6*	005 L 66,7 - ρ 36,2*	721 L 46,8 - ρ 15,9*	440 L 47,5 - ρ 16,4*
				
967 L 35,8 - ρ 8,9*	917 L 51,2 - ρ 19,4*	620 L 52 - ρ 20,1*	420 L 46,6 - ρ 15,7*	530 L 36,7 - ρ 9,4*
				
987 L 26,5 - ρ 4,9*	750 L 43,1 - ρ 13,2*	937 L 46,2 - ρ 15,4*	776 L 32,5 - ρ 7,3*	580 L 29,7 - ρ 6,1*
				
	769 L 39,1 - ρ 10,7*	980 L 39,2 - ρ 10,8*	880 L 32 - ρ 7,1*	590 L 28,1 - ρ 5,5*
				
	770 L 31,6 - ρ 6,9*	993 L 23 - ρ 3,8*		

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - ρ: Rhô)