

MONTAŻ WYKŁADZIN

Linoleum | Winył | Kauczuk | Wykładziny tekstylne



Urządzenie do cięcia styków Linocut

Następca klasyka wśród maszyn

#40262

Doskonałe styki we wszystkich elastycznych wykładzinach podłogowych oraz filcu igłowanym. Różnorodne możliwości zastosowań dzięki różnym ogranicznikom!

- opatentowane rozwiązania techniczne
- wspaniałe wzornictwo
- proste cięcie bez stosowania liniałów
- prosta, ergonomiczna obsługa
- tnie od ściany do ściany
- dwa ostrza do cięcia w obu kierunkach
- tnie górną krawędź toru wykorzystując dolną jako prowadnicę
- tnie bezpośrednio w warstwie kleju
- bardzo bezpieczne
- regulowana szerokość szczeliny

Zakres dostawy:

LINOCUT - blacha ogranicznika standard 2 mm,
blacha ogranicznika do filcu igłowanego (4 mm),
10 ostrzy zapasowych (2 już zamontowane)

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13429

Ograniczniki umożliwiające inne zastosowania:

Blacha ogranicznika standard, 2 mm

#13430

Ogranicznik do dywanu, 8 mm

#13432

Ogranicznik do filcu igłowanego, 4 mm

#13431

Ogranicznik do cięcia krawędzi

#13449

Szerokość cięcia krawędzi regulowana 3-stopniowo od 1,5 – 6 cm.

Pasuje do wszystkich wersji Linocut.


Kontrogranicznik do Linocut

#60676

W celu zastosowania urządzenia Linocut jako nacinarki/przecinarki odwrotnej do prac wykonywanych bezpośrednio przy ścianie. Pasuje do wszystkich wersji Linocut.




- Oryginalne, profesjonalne narzędzie!
- Z ogranicznikiem głębokości
- Włócznie z 2 dwoma ogranicznikami poszerzającymi umożliwiającymi więcej zastosowań




WSKAZÓWKA

Naucz się więcej o różnorodnych możliwościach zastosowania i prawidłowym użytkowaniu narzędzi WOLFF. Zeskanuj kod QR aby uzyskać dostęp do naszych filmów instruktażowych lub zamów u nas filmy na płycie CD.

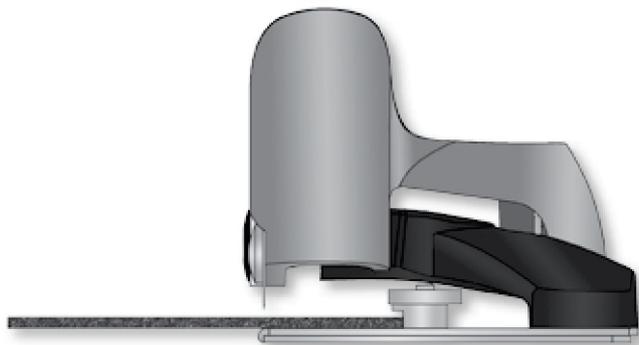

Ogranicznik do cięcia krawędzi
#13449

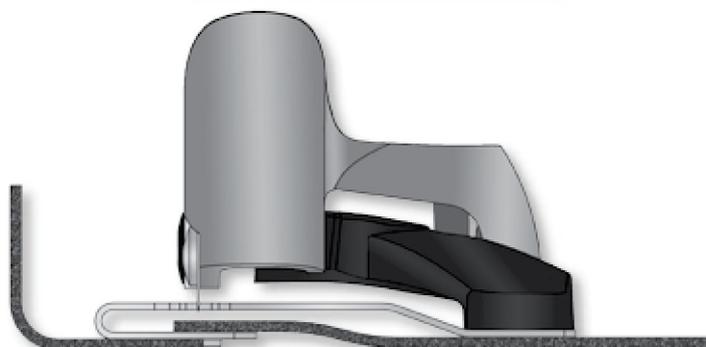

Kontrogranicznik do Linocut
#60676

WOLFF GreenCut

Poręczne urządzenie wielofunkcyjne

#63998

- do docinania styków
- do starannego przycinania krawędzi fabrycznych
- wraz z 2 ogranicznikami do włókniny igłowanej i wykładzin elastycznych
- narzędzie wykonane całkowicie z metalu
- nadaje się dla osób praworęcznych i leworęcznych

Zakres dostawy:

Urządzenie do przycinania styków i krawędzi GreenCut, ogranicznik 4 mm, ogranicznik 2 mm, 3 wkłady (5 mm, 10 mm, 15 mm), element dystansowy, 10 ostrzy hakowych, 10 ostrzy trapezowych

Ostrza zapasowe:

Ostrza trapezowe



#13419

Ostrza hakowe



#13421



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj film
instruktażowy

Przyrząd do cięcia pasów

Do cięcia pasów, np. listew cokołowych, fryzów i stopni schodów, do obcinania krawędzi fabrycznych.

Do pasów 0 - 8 cm (bez mostka)

#13350

Do pasów 3 - 20 cm

#13351

Do pasów 6 - 30 cm

#13352

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, 5 par

#13353

Mostek, opakowanie 5 szt.




#13947

Adapter. Do zastosowania ostrzy hakowych zamiast normalnych.

#13354

Ostrza hakowe pakowane po 100 szt.

#13421

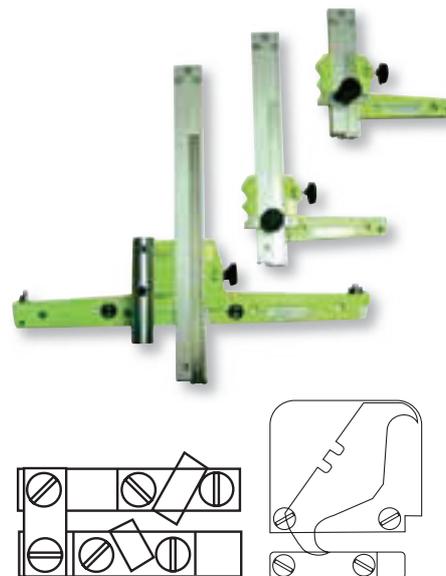

Elektryczne urządzenie do cięcia pasów do linoleum i PVC

LS 35 (szerokość cięcia 35 cm)

#15661

LS 65 (szerokość cięcia 65 cm)

#16148

Idealne w przypadku materiałów trudnych do cięcia. Do przygotowania listew cokołowych, fryzów z wykładzin i pokrycia schodów.

Dane techniczne:

1.010 W, 10.000 obr./min, brzeszczot z twardego metalu, maksymalna szerokość pasa 35/65 cm, max grubość materiału 6 mm

Zakres dostawy:

LS 35/65, zestaw narzędzi, okulary ochronne, ochrona słuchu, worek na pył

Akcesoria:

Brzeszczot

#15662



Wycinarka krawędzi do linoleum

Do przycinania wstępnego krawędzi fabrycznych w celu zlikwidowania naprężeń w obszarze styków i/lub uszkodzeń transportowych.

#15605

Zakres dostawy:

Wycinarka krawędzi do linoleum, 2 ostrza

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 5 szt.

#13358



Uniwersalna przycinarka dźwigniowa

Optymalne urządzenie tnące do wszystkich wykładzin tekstylnych i płytek z miękkiego PCV. Umożliwia dokładną i szybką pracę.

#15663

Dane techniczne:

- szerokość cięcia maks. 71 cm
- max grubość płytki 10 mm
- z ogranicznikiem do cięcia pod kątem 45°

Zakres dostawy:

Przycinarka dźwigniowa, nóż do wykładzin twardych, ogranicznik 45°

Akcesoria:

Nóż do wykładzin twardych

#15665

Nóż do wykładzin tekstylnych

#15664



Wycinarka kół

Wycinarka i trasownik firmy WOLFF do kół, do wykładzin elastycznych i tekstylnych, a także do parkietów i laminatu

#15626

Do dokładnego cięcia lub nacinania kół i wycinków kół o średnicy do 260 cm – z szynami przedłużającymi do ponad 28 m.

- dokładne, powtarzalne koła
- mocowanie przyssawkami
- szybkie ustawianie promienia
- trasowanie, cięcie lub frezowanie
- dokładna regulacja głębokości cięcia ostrza
- ze śrubą radełkowaną
- minimalny promień 160 mm

Zakres dostawy:

Wycinarka kół Profi, płyta pleksi z pasem przyklepnym, przedłużenia promienia do 130 cm, ołówki, ostrza zapasowe, walizka do transportu

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 6 szt.

#15625

Szyny przedłużające do promienia 4,86 m

#15629

Łącznik do frezy górnej

#15627

Adapter do promienia narożnika i ściany. Do wykonania odcinka koła z narożnikiem ściany jako środkiem, lub wykonania odcinka koła z punktem przy ścianie jako środkiem

#15631

Frez do fug do wycinarki kół

#15628

Nóż zapasowy do frezu do fug

#13427




RAILCUT

- Do perfekcyjnego podwójnego cięcia
- Regulacja wysokości ostrza
- Poręczna i ergonomiczna konstrukcja



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj film
instruktażowy

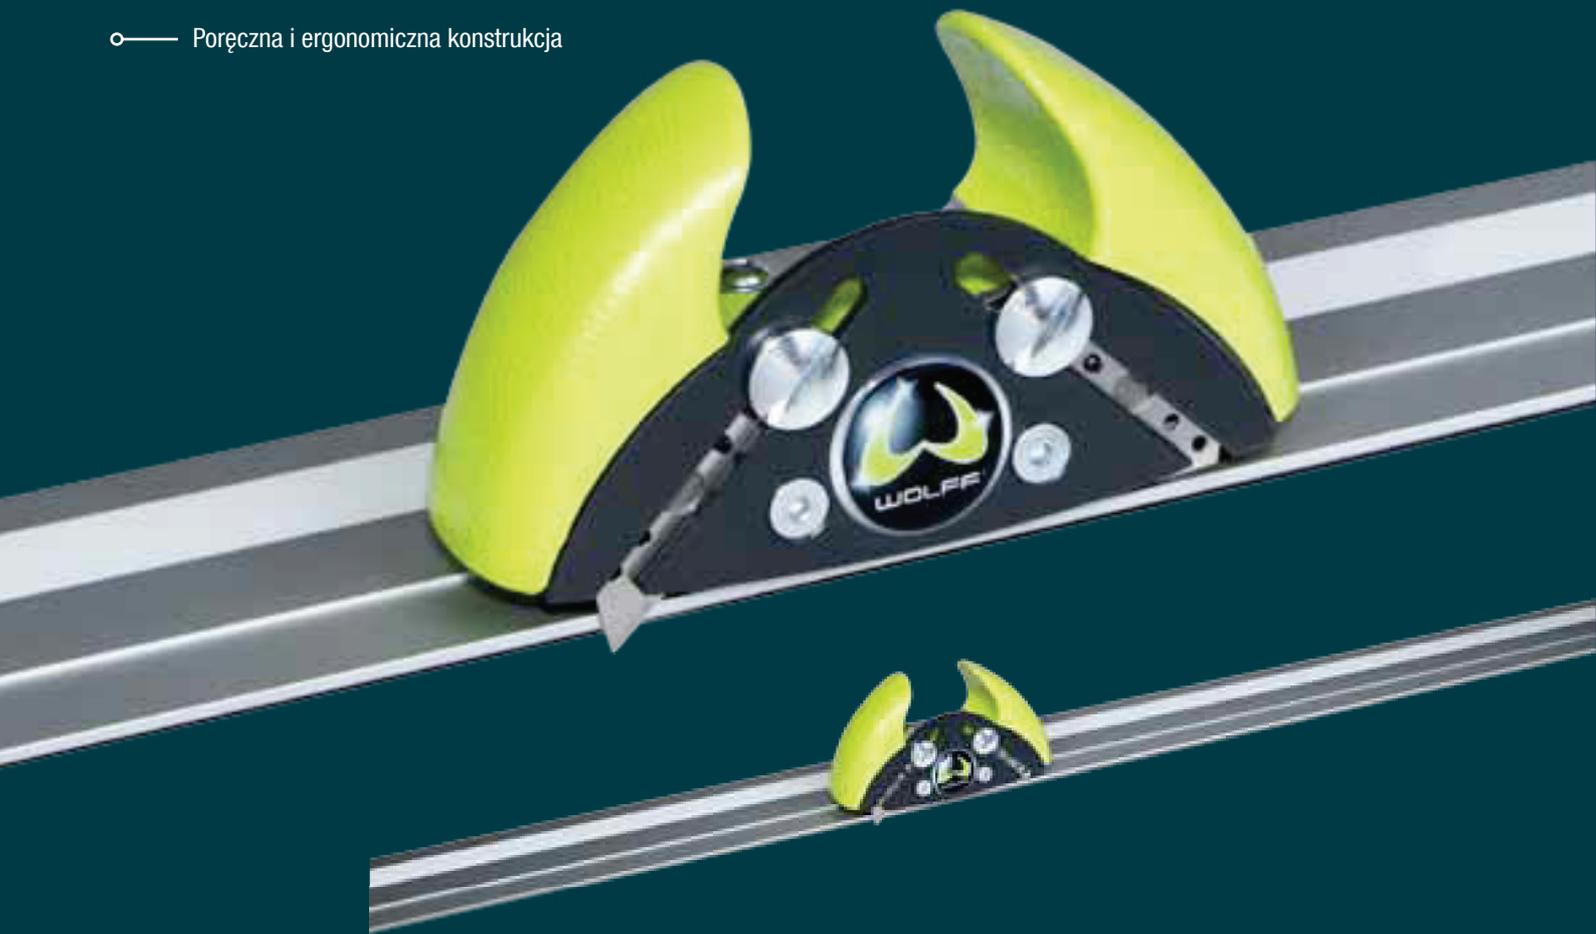

Railcut

Nowe narzędzie marki WOLFF do perfekcyjnego cięcia podwójnego. Cięcie odbywa się wzdłuż szyny pod optymalnym kątem 90° do płaszczyzny wykładziny.

#69864

- Umożliwia perfekcyjne cięcie podwójne miękkich wykładzin elastycznych z kauczuku i winylu oraz wykładzin tekstylnych z włókniny
- Można również stosować do cięcia pasków
- Regulowana wysokość ostrza (0–15 mm)
- Poręczny i ergonomiczny kształt
- Szyna antypoślizgowa (1,40 m)
- Możliwość przedłużenia szyny
- Nadaje się dla osób praworęcznych i leworęcznych

Zakres dostawy:

Railcut, szyna antypoślizgowa (1,40 m), 10 ostrzy trapezowych

Akcesoria:

Szyna przedłużająca Railcut (1,40 m)

#69877

Ostrza trapezowe (pakowane po 100 szt.)

#13419

Design Collection

Kompletny zestaw do układania wykładzin designerskich w praktycznej walizce marki Tanos do łatwego i bezpiecznego transportu #74843

Zakres dostawy:

Urządzenie do cięcia styków Linocut, przycinarka FasTrimmer do fazowania spodu wykładzin, rolka dociskowa Duo, nożyce poprzeczne do wykładzin designerskich, walizka Tanos



Walce dociskowe do wykładzin podłogowych

Z uchwytami do wygodnego przenoszenia

- Walec składa się z 4 rolek optymalnie dopasowujących się do podłogi.
- Odstęp pomiędzy rolkami jest ekstremalnie mały w celu uniknięcia tworzenia się pęcherzy.

Zdejmowany wózek ułatwia transport i zapobiega uszkodzeniom walca podczas transportu.

Walec 30 kg, z wózkiem	#56401
------------------------	--------

Walec 50 kg	#56402
-------------	--------


Walec 68 kg	#56403
-------------	--------

Akcesoria:

Podstawa jezdna do walców bez wózka	#56404
-------------------------------------	--------



DESIGN CUTTER MH 330

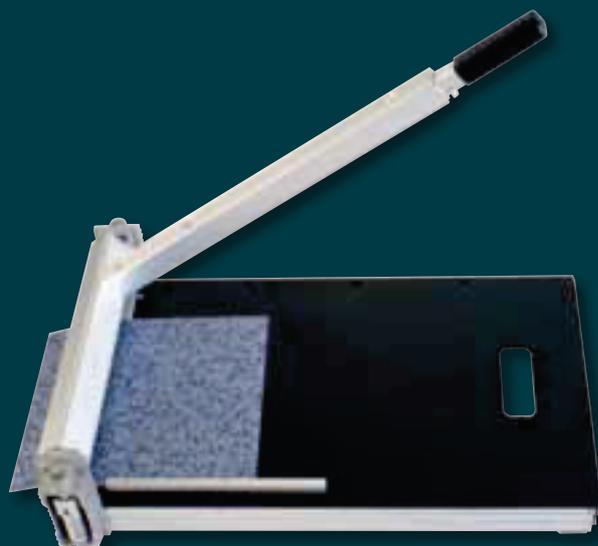

Design Cutter MH 330

#72661

- Szybka i dokładna
- Cicha i bezpyłowa
- Przenośna i lekka

Dane techniczne:

Szerokość ostrza 330 mm, maks. grubość materiału 16 mm, maks. szerokość obiektu 320 mm, wielkość po zmontowaniu 650x460x500 mm, ciężar 9,34 kg

Akcesoria:

Noże zamienne do MH-330

#72752

DESIGN CUTTER MR 630



Design Cutter MR 630

#72663

Dane techniczne:

Szerokość ostrza 630 mm, maks. grubość materiału 16 mm, maks. szerokość obiektu 630 mm, wielkość po zamontowaniu 520x740x520 mm, ciężar 18,8 kg

Akcesoria:

Noże zamienne do MR-630

#72776

Walek dociskowy do wykładzin podłogowych

Idealny do dociskania wszystkich wykładzin na małych i średnich powierzchniach. Rolki dopasowują się do nierównych powierzchni, siłę nacisku można regulować ciężarem ciała, nadaje się również dla osób leworęcznych.

#15834



Rolka dociskowa Duo

Do dociskania łączeń wykładzin elastycznych.

#73709



Dociskacz ze zdejmowanym pokryciem filcowym wraz z kijem

Praktyczny, lekki dociskacz do wygodnej pracy w pozycji stojącej. Idealny do wykładzin tekstylnych i elastycznych. Szerokość dociskania 40 cm, ocynkowany.

#62694

Zakres dostawy:

Dociskacz z kijem, pokrycie filcowe

Część zamienna:

Pokrycie filcowe do dociskacza

#61201



Młotek dociskowy

Kuty z jednego kawałka stali

#13619



Docisk korkowy

30 x 12 x 2,5 cm

#60505



Przycinarka FasTrimmer

Do wykonywania fazy krawędziowej 25° na górnej powierzchni płytek z PCV i wykładzin elastycznych design po ich docięciu. Z ogranicznikiem Quick do szybkiego fazowania w rękach bądź fazowania na warstwie kleju!

#15621

Zakres dostawy:

Przycinarka, ogranicznik Quick, torba transportowa, 6 ostrzy zapasowych

Akcesoria:

Ogranicznik do fazowania spodniej strony płytek z PCV i wykładzin design, do usuwania krawędzi obrysowych

#15622

Ostrza zapasowe, pakowane po 6 szt.

#15625



Przycinarka FasTrimmer

Z ogranicznikiem do fazowania spodniej strony wykładzin oraz czyszczenia krawędzi urwania.

#15623

Zakres dostawy:

Przycinarka FasTrimmer, ogranicznik do fazowania spodniej strony wykładzin, torba transportowa, 6 ostrzy zapasowych

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 6 szt.

#15625



Frez ręczny do fug z noskiem prowadzącym

Regulowana głębokość szczeliny

#13424

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13425



Frez ręczny do fug z rolkami prowadzącymi

Prowadzenie w spoinie za pomocą dwóch rolek. Regulowana głębokość frezu, ostrze poczwórne.

#13423

Akcesoria:

Ostrze zapasowe

#13427



Traser kombi

Do nacinania i cięcia elastycznych wykładzin podłogowych. Może być stosowany jako nacinacz i nacinacz odwrotny.

#13357

Zakres dostawy:

Traser kombi, 2 igły nacinające do linoleum i 2 ostrza ze szpicem do PCV i gumy (w uchwycie)

Akcesoria:

Igły nacinające, pakowane po 20 szt.

#13356

Ostrza ze szpicem, pakowane po 5 szt.

#13358



Traser do schodów

Do trasowania wykładzin na schody.

#15620

Akcesoria:

Igły nacinające, pakowane po 20 szt.

#13356



Traser spoin

Do trasowania wykładzin twardych. Regulowana igła nacinająca.

#13355

Akcesoria:

Igły nacinające, pakowane po 20 szt.

#13356

**Traser ścienny Magic Wand**

Do przenoszenia krzywizn ściany na wykładzinę podłogową. Odległość od ściany regulowana w granicach 2 - 35 cm.

#16145

Akcesoria:

Igły nacinające, pakowane po 20 szt.

#13834

**Noże do ścinania spoin**

Do ścinania spoin na rogach wewnętrznych i zewnętrznych.

#13485

Zakres dostawy:

Nóż do spoin, 1 ostrze zaokrąglone 6 mm

Akcesoria:

Ostrze zaokrąglone, 6 mm

#13813

Ostrze zaokrąglone, 12 mm

#13868

Ostrze płaskie

#13870

**Frez ręczny do wykładzin twardych**

#13842

Akcesoria:

Ostrze zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13843

**Frez ręczny**

Regulowane prowadzenie. Ostrze poczwórne.

#13426

Akcesoria:

Ostrze zapasowe

#13427

**Rolka dociskowa**

Do dociskania sznura spawalniczego w fugę. Rolka dociskowa, 25 mm

#15610

Rolka dociskowa, 15 mm

#15611

**Nóż do ścinania**

Nóż do ścinania przy listwach cokołowych

#14538

Akcesoria:

Nóż do ścinania przy listwach cokołowych

#14539



Mozart Speed Trimmer

Nowym nożem Mozart Speed Trimmer można w jednym kroku roboczym i w pozycji wyprostowanej wykonać cięcie odprężające i wykańczające. Metoda cięcia, ostrza i widelki dystansowe są przy tym identyczne jak w nożu do ścinania Mozart. Widelki dystansowe pod ostrzem do ścinania wstępnego są obrotowe.

#62183

Zakres dostawy:

Mozart Speed Trimmer kompletny z ostrzem i widelkami dystansowymi o grubości 0,5 i 0,7 mm, w pudełku, kij teleskopowy



Nóż do ścinania Mozart

Opatentowane rozwiązanie do bezpiecznego, dokładnego i szybkiego ścinania sznura spawalniczego. Zintegrowany suwak do ścinania wstępnego, wymienne ostrze, różne wysokości dzięki wymiennym widelkom dystansowym, nóż nie drapie i nie uszkadza powierzchni, umieszczone wewnątrz ostrze zapobiega skaleczeniu, ergonomiczny uchwyt, nie są konieczne żadne poprawki ani naprawy.

#49875

Zakres dostawy:

Nóż do ścinania wraz z ostrzem i widelkami dystansowymi 0,50 mm

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 5 szt.

#49876

Widelki dystansowe 0,50 mm

#50772

Widelki dystansowe 0,70 mm

#51270

Komplet śrub zapasowych

#59856



Nóż w kształcie półksiężyca

Do ścinania sznura spawalniczego, najwyższa jakość

#13451



Nóż w kształcie półksiężyca

Do ścinania sznura spawalniczego, zagięty

#13452



Nóż w kształcie półksiężyca

Do ścinania sznura spawalniczego, zakrzywiony

#13453



Sanki do szwu

Do wstępnego ścięcia sznura spawalniczego

#13450



Etui ochronne

Skóra. Pasuje do noża w kształcie półksiężyca.

#60078



Kamień szlifierski diamentowy

Do szlifowania wyrównującego wszystkich noży i ostrzy. W oprawie drewnianej

#13491



Kamień szlifierski diamentowy

Do szlifowania wyrównującego. Składany, pasuje do każdej kieszeni, powierzchnia szlifowania

#15714



FRÄSMASTER

- Automatyczna regulacja głębokości
- 100% bez pyłu
- Idealne ukształtowanie kantów



Automatyczna regulacja głębokości

Frezarka fugowa Fräsmaster Numer 1!

Wydajna frezarka fugowa firmy WOLFF z tarczą frezującą z twardego metalu przeznaczona do wykładzin podłogowych

#13305

- automatyczna regulacja głębokości gwarantuje idealne wyrobienie frezu także na nierównych podłożach
- z regulowanym kółkiem prowadzenia np. do wykładzin gumowych z pastylkami na powierzchni
- szybsza i mocniejsza dzięki ulepszonemu przenoszeniu siły
- 100% bezpyłowa praca dzięki ulepszonemu wychwytywaniu wiórów
- osłona przy uniesionej maszynie dla zapobiegania wypadkom
- uproszczona wymiana tarcz frezujących
- proste ustawianie głębokości frezu do 5 mm - również na bardzo nierównych podłożach
- idealne ukształtowanie kantów dzięki optymalnej stabilności mechanizmu jezdnego na 3 rolkach
- bez możliwości uszkodzeń górnej powierzchni wykładzin dzięki automatycznemu ześlizgowi powrotnemu tarczy frezującej łącznie z uchwytem
- łagodny rozruch bez szarpnięć dzięki wbudowanemu elektronicznemu ogranicznikowi prądu rozruchowego

Dane techniczne:

1.500 W, 6.000 – 10.000 obr./min, łagodny rozruch, tarcza frezująca z twardego metalu 3,3 mm półokrągła, 12 zębów, średnica 130 mm

Zakres dostawy:

Fräsmaster, tarcza frezująca z twardego metalu 3,3 mm, zestaw narzędzi, worek na pył, okulary ochronne, ochrona słuchu, skrzynka transportowa.

Akcesoria patrz: Fräsjunior

FRÄSJUNIOR

- Do 5 mm głębokości
- Łatwa obsługa
- Czyste wejście w fugę



Frezarka fugowa Fräsjunior

Do frezowania wszystkich elastycznych wykładzin podłogowych

#56092

- prosta regulacja głębokości frezu do 5 mm
- idealne ukształtowanie kantów dzięki optymalnej stabilności mechanizmu jezdnego na 3 rolkach
- czyste wejście w fugę dzięki specjalnej metodzie opuszczania tarczy
- nowa generacja z większą prędkością obrotową
- specjalny zamienny pasek klinowy

Dane techniczne:

1.050 W, 5.600 obr./min, tarcza frezująca z twardego metalu 3,3 mm półokrągła, 12 zębów, średnica 130 mm

Zakres dostawy:

Fräsjunior, tarcza frezująca z twardego metalu 3,3 mm, zestaw narzędzi, worek na pył, okulary ochronne, ochrona słuchu, skrzynka transportowa

Fräsmaster i Fräsjunior - Akcesoria:

Zapasowa tarcza frezująca eliptyczna, 3,8 mm #13459

Tarcza frezująca Kombi, 5 mm #13461

Tarcza frezująca diamentowa, eliptyczna, 130 mm, 4 zęby, 3,8 mm #13460

Tarcza frezująca z twardego metalu, półokrągła, 3,3 mm #21208

WELDMASTER



Zeskanuj kod QR
i obejrzyj film
instruktażowy



- Cyfrowy termometr
- Kompaktowa budowa
- Najlepsze rezultaty spawania



Automat spawalniczy Weldmaster

Dzięki zastosowaniu specjalnej dyszy do wykładzin PUR nie występują wstrząsy termiczne ani przypalenia. Automat spawalniczy firmy WOLFF spełniający wszystkie wymagania. #56255

- dokładnie zdefiniowana preselekcja temperatury dzięki cyfrowemu termometrowi
- kompaktowa budowa!!
- prosta obsługa dzięki centralnej klawiaturze foliowej
- bez konieczności przebudowy może być stosowany do wszystkich wykładzin elastycznych (PCV, linoleum, poliolefin, kauczuk)
- lepsze rezultaty spawania dzięki zmiennej sile nacisku
- poczwórna dysza spawalnicza: 4 pojedyncze dysze zapewniają pożądany rozkład gorącego powietrza
- wytrzymałe i kompaktowe urządzenie dzięki minimalizacji liczby części poruszanych mechanicznie
- automatyczne odłączenie przy ścianiu z urządzeniem podnoszącym: dmuchawa pozostaje włączona, a powietrze kierowane jest bokami ku górze. Jednocześnie przednia część maszyny zostaje uniesiona powyżej poziomu podłogi. Bez straty czasu można następnie natychmiast przystąpić do spawania następnej fugi.

Dane techniczne:

Materiały: PCV, linoleum, poliolefin, kauczuk, prędkość 1,7 - 5,8 m/min, napięcie 230 V, moc całkowita 3.100 W temperatura 20, ciężar 14 kg

Zakres dostawy:

Automat spawalniczy, skrzynka transportowa

Akcesoria:

Element grzejny, 3.000 W

#13480

Zestaw do frezowania i spawania COMBI



Zestaw do frezowania i spawania Combi

Specjalny zestaw dla osób układających podłogi, zajmujących się wykańczaniem wnętrz oraz malarzy, którzy nie codziennie, ale jednak regularnie układają elastyczne wykładziny w małych i średnich pomieszczeniach; jedyny w swoim rodzaju na rynku. #56357

Zakres dostawy:

- frezarka fugowa FräsJunior
- spawarka ręczna Weldliner
- nóż w kształcie półksiężyca wraz z bezpiecznym etui
- sanki spoinowe
- dysza prosta 5 mm
- dysza szybkospawająca 5 mm

Spawarka ręczna Weldliner

Spawarka ręczna spełniająca najwyższe standardy techniczne firmy WOLFF

#33330

- całkowicie elektroniczna regulacja temperatury i ilości powietrza
- bezszczotkowy silnik zapewniający długą żywotność
- wymiana kabla sieciowego bez konieczności otwierania obudowy

Dane techniczne:

230 V, 2.300 W, temperatura 50 - 600°C regulowana bezstopniowo, bezstopniowa regulacja ilości powietrza, maks. ilość powietrza 600 l/min., ciśnienie powietrza 3000 Pa, rura wydmuchowa przystosowana do przykręcanych dysz „profesjonalnych“ (Ø 30 mm)

Zakres dostawy:

Weldliner, dysza prosta 5 mm, dysza szybkiego spawania 5 mm

Akcesoria:

Element grzejny do HG 2.300 W

#34302



Leister Triac-Set

Spawarka ręczna Triac ST z elektroniczną regulacją i chłodzoną rurą ochronną

#74847

Kompletny osprzęt w walizce. Z diamentowym kamieniem szlifierskim do szlifowania poprawiającego po nożach o kształcie półksiężyca.

Dane techniczne:

Moc całkowita 1.600 W, element grzejny 1.550 W, temperatura 20 - 650 °C

Zakres dostawy:

Triac ST, dysza prosta 5 mm, dysza szybkiego spawania 5 mm do poliolefinu, frez ręczny, kamień szlifierski diamentowy, nóż o kształcie półksiężyca, sanki spoiny, wałek dociskowy 15 mm, szczotka czyszcząca, skrzynka transportowa



Leister Triac ST następcą urządzenia Leister Triac S

Spawarka ręczna, pojedyncza, zgodna z opisem w Set

#74845

Zakres dostawy:

Triac ST, dysza prosta 5 mm

Akcesoria:

Element grzejny 1.550 W do Triac ST

#72315

Dysza do szybkiego spawania

#13308



Leister Triac AT

- Solidna dmuchawa gorącego powietrza do spawania i obkurczania tworzyw sztucznych
- Automagiczna stabilizacja ustawionej temperatury, kompensacja wahań napięcia
- Sonda termiczna przed elementem grzejnym gwarantuje precyzyjne utrzymanie temperatury
- Ilość powietrza można zmieniać niezależnie od temperatury
- Moc całkowita 1 600 W, element grzejny 1 550 W

#71991

Zakres dostawy:

Leister Triac AT, dysza prosta okrągła 5 mm

Akcesoria:

Element grzejny do Triac AT

#72315

Dysza do szybkiego spawania

#13308



Leister Electron

Do podgrzewania wykładzin i listew cokołowych z PCV

#13474

Dane techniczne:

Moc całkowita 3.300 W, temperatura 20 - 650 °C

Zakres dostawy:

Electron, bez dyszy

Akcesoria:

Element grzejny 3.300 W

#13475

Dysza okrągła (2 bolce)

#13476



Dysza do spawania PUR

Specjalna dysza do spawania i spoinowania ciepłego elastycznych wykładzin podłogowych z naniesioną fabrycznie warstwą poliuretanową

#47049

**Dysza prosta**

5 mm

#13465

**Dysza do szybkiego spawania**

5 mm

#13308

**Dysza do szybkiego spawania poliolefinu**

Włot 4 mm

#13466

Włot 5 mm

#41213

**Dysza do poprawek**

Włot 4 mm

#13469

**Dysza „Mipolam“**

#13467

Akcesoria:

Rolka drutu spawalniczego

#15610

Rolka drutu spawalniczego

#15611

**Dysza w kształcie łabędziej szyi**

#13468

**Dysza - grzejnik**

#13470

**Dysza szerokoszczelinowa**

20 mm

#19524

20 mm, zakrzywiona

#13472

40 mm

#13473

**Dysza do szybkiego spawania**

do elastycznych wykładzin ściennych

#13471



WOLFF Wallmaster

Specjalne narzędzie do układania cokołów wywijanych z całości oraz wykładzin w nieckach

#60890

- Bezproblemowe zaznaczanie wysokości
- Wygodne cięcie skosów do narożników wewnętrznych i zewnętrznych
- Umożliwia staranne uformowanie i dociśnięcie w obszarze narożników bez niebezpieczeństwa przebicia wykładziny

Akcesoria:

WOLFF Wallmaster Liniał



WOLFF Wallmaster Liniał

Specjalne narzędzie do układania cokołów wywijanych z całości oraz wykładzin w nieckach

#61394

WOLFF Wallmaster zalecany jest przez:



Sposób stosowania:

Krok 1:

Przed ułożeniem wykładziny: nanieść klej termiczny (zalecany klej: UZIN DK 290) za pomocą szpachli zębatej B1.

Krok 2

Ułożyć wykładzinę z odpowiednim zapasem na wysokość cokołu. Odchylić wykładzinę winylową i nanieść na podłoże odpowiedni klej mokry (zaleca się UZIN KE 66) za pomocą szpachli zębatej A2. Ułożyć wykładzinę na odparowanej warstwie kleju i dociśnąć do podłoża. Wykładzinę rozgrzać od tyłu w obszarze cokołu za pomocą dmuchawy gorącego powietrza Leister Electron. Za pomocą narzędzia WOLFF Wallmaster wyciąć skos. Następnie uaktywnić klej termiczny (UZIN DK 290) rozgrzewając go dmuchawą Leister Electron i starannie dociśnąć wykładzinę w narożnikach oraz do ściany.

Krok 3

Termiczne spawanie spoin na podłożu oraz w narożnikach.



Przyrząd do cięcia dywanów

Przyrząd do cięcia dywanów, w szczególności welurowych, przesywanych przędzą i tkanych. Bardzo wąski nosek prowadzący umożliwia dokładne prowadzenie również pomiędzy bardzo zwartymi pęczkami runa dywanów.

#65659



Zakres dostawy:

Przyrząd do cięcia dywanów, ostrza z otworem podłużnym

Akcesoria:

Ostrza z otworem podłużnym

#65755

zalecany przez:

GIRLOON **INFLOOR**
carpet-fashion



Szydło do dywanów

Do optymalnego prowadzenia pomiędzy pęczkami runa dywanów

#65660

zalecany przez:

GIRLOON **INFLOOR**
carpet-fashion



Nóż Mittag

Do wszystkich wykładzin tekstylnych poza wykładzinami ze spodem piankowym. Tnie od góry do dołu.

#15641

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13454



Napinacz dwugłowy

Opracowany i wyprodukowany przez firmę WOLFF do wyrównywania przesunięć wzoru, jak również korekt pasów i szwów wykładzin. Dzięki regulacji dużych i drobnych chwytników można dopasować do każdego dywanu.

#15781

Zakres dostawy:

Napinacz dwugłowy, skrzynka transportowa

Akcesoria:

Kątownik ciągnący

Napinacz dwugłowy przebudowuje się za pomocą kątownika ciągnącego w beztrzonkowy napinacz dźwigniowy.

#15782

zalecany przez:



Regulowany napinacz kolanowy

Z dużymi i małymi chwytnikami. Chwytniki duże z regulacją głębokości do dopasowania do wykładziny podłogowej. Przystawianie długości pięciostopniowe od 50 do 60 cm.

#51509

Akcesoria:

Poduszka oporowa

#15797

Wkładka chwytника, drobna, pakowana po 3 szt.

#15798

Płyta spodnia, gruba

#15799



Zestaw WOLFF do włókniny igłowanej

Kompletny zestaw do dopasowanego układania wykładzin z włókniny igłowanej. Pięciostopniowe przestawianie długości od 50 do 60 cm.

#63711

Zakres dostawy:

- Urządzenie do cięcia styków Linocut (wraz z ogranicznikiem blaszanym 4 mm)
- Przyrząd do cięcia pasów wykładzin dywanowych C-Cut
- Rolka dociskowa DUO



Przyrząd do cięcia pasów C-Cut

Do dokładnego wycinania pasów na listwy cokołowe z wykładzin tekstylnych. Szerokość cięcia 2 - 7 cm.

#47414


Zakres dostawy:

Przyrząd C-Cut, 10 ostrzy (1 z ostrzy jest zamontowane)

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13454



Przyrząd do cięcia pasów wykładzin dywanowych

Ekstremalnie wytrzymały i łatwy w prowadzeniu! Ze wzmocnionym uchwytem ostrzy. Do cięcia listew cokołowych o wysokości od 45 do 100 mm.

#13458

Zakres dostawy:

Przyrząd do cięcia pasów, 10 ostrzy

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13454



Nóż pchany do wykładzin tekstylnych - zielony

Do wykładzin tekstylnych ze spodem piankowym. Tnie od dołu, z nasadzką. Do cięcia podwójnego do wyrobów o krótkim runie.

#13456

Zakres dostawy:

Nóż pchany z nasadzką, 10 ostrzy

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13457



Nóż pchany do wykładzin tekstylnych - czerwony

Do wszystkich wykładzin tekstylnych poza wykładzinami ze spodem piankowym. Tnie od góry do dołu.

#13455

Zakres dostawy:

Nóż pchany, 10 ostrzy

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 10 szt.

#13454



Wycinarka kołowa

Do naprawy dywanowych wykładzin podłogowych. Regulowana, od 4 do 21 cm średnicy.

#15624

Zakres dostawy:

Wycinarka kołowa, 4 ostrza

Akcesoria:

Ostrza zapasowe, pakowane po 6 szt.


#15625



Ściągacz do łączeń opakowanie 5 sztuk

Do utrzymywania łączeń trudnych w układaniu wykładzin do chwili związania przez klej.

#13593

**Walek do łączeń, szerokość 13 cm**

Konfekcjonowane lub sklejone szwy dywanowe są mocno dociskane do warstwy kleju. W ten sposób powstaje optymalne połączenie.

#13943

**Docisk do schodów z rolką**

Do obróbki dywanu za listwą wykończeniową lub w pobliżu brzegu stopnia.

#65853

**Dociski do schodów**

Do obróbki dywanu za listwą wykończeniową lub w pobliżu brzegu stopnia.

Docisk do schodów, 7 cm

#13809

Docisk do schodów, 9 cm

#13862

**Krowia noga**

#15802

**Nożyce do wykładzin dywanowych**

Nożyce dywanowe dla praworęcznych, 25 cm.

#15654

**Nożyce uniwersalne i do dywanów**

Nożyce uniwersalne, 25 cm

#15659

Nożyce dywanowe, ząbkowane ostrze, 22 cm

#15652

**Nożyce do runa**

Nożyce do runa, z dwukrotnym odgięciem 14 cm

#15653

Nożyce do runa, z dwukrotnym odgięciem 18 cm

#15658

